
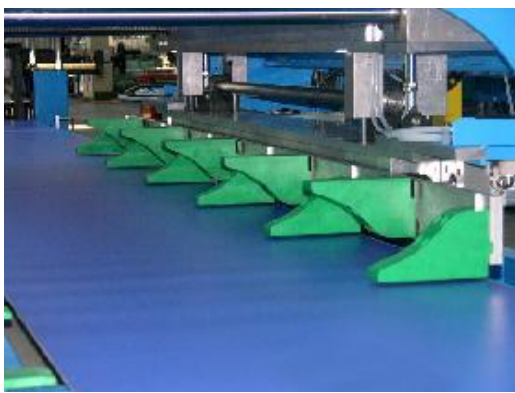
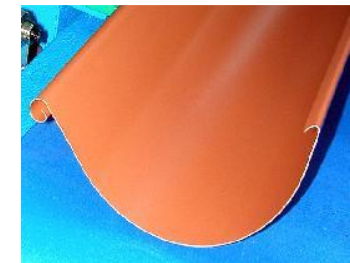


## LINHA DE PRODUÇÃO FLEXÍVEL PARA CALHAS TIPO “Z” (56001F)



### DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga da desbobinadeira	tons	3
Largura útil da perfiladeira	mm	600
Comprimentos	m	4 a 6
Espessura do material	mm	0,5 a 0,8
Ø dos caracóis	mm	16/18/20/22
Velocidade da perfiladeira	m/min	10
Material: cobre-zincado-titânio-pré-pintado		
Pintura	RAL	5015
Sentido de marcha – direito ou esquerdo		

### DESCRIÇÃO

A linha de produção de calhas tipo “Z” é expressamente dedicada à produção de calhas com espessuras entre 0,5 a 0,8 mm p/diferentes materiais. A linha prevê 1 desbobinadeira que alimenta a perfiladeira com 16 castelos, que realiza a calha com os caracóis sendo depois finalizada com o resto do processo de calandragem e calhadeira e destinada ao transportador final para a retirada do produto.

Composição da linha:

- Desbobinadeira de 3 tons
- Conjunto de introdução da extremidade da bobina
- Conjunto de prensos pneumáticos
- Transportador de rolos intermediário
- Guilhotina hidráulica de corte inicial
- Perfiladeira PMD/50/600/16T completa com jogo de rolos de conformação
- Transportador de rolos
- Calhadeira GR65AP
- Extrator para calhadeira
- Transportador de rolos final
- Completa de painel de controle integrado, conjunto hidráulico e barreiras de segurança

