
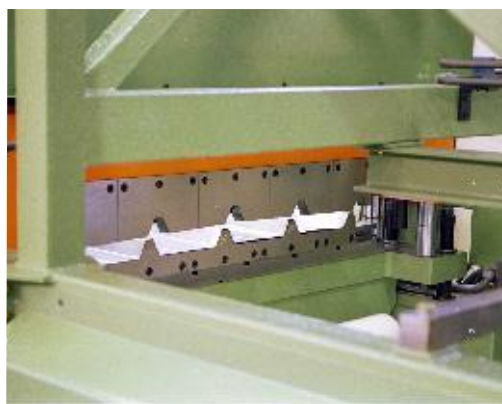
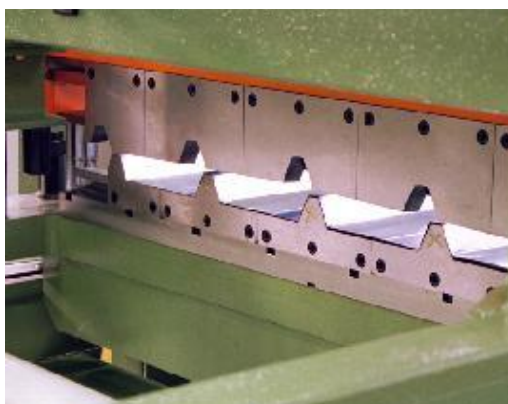


LINHA DE PRODUÇÃO DE PAINÉIS TRAPEZOIDAIS DE COBERTURA (58001D)

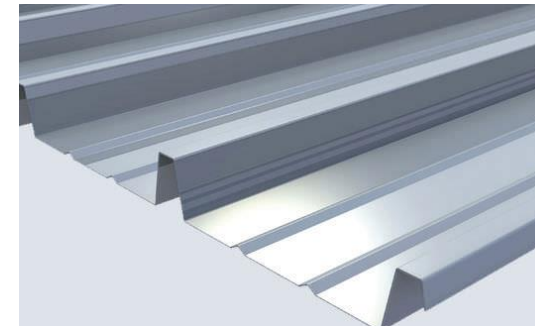

DADOS TÉCNICOS

Capacidade da desbobinadeira	tons	15
Diâmetro interno da bobina	mm	500
Largura útil	mm	1250
Comprimento máximo / mínimo	m	1,5 – 12,0
Espessuras	mm	0,4 – 0,8
Tipo de material- Alumínio pré-pintado/zincado		
Pintura	- a combinar	
Sentido de marcha	- a combinar	

DESCRIÇÃO

Linha universal para a produção de diferentes tipos de painéis trapezoidais de cobertura, dotada de troca rápida de produção (com cassetes de engate rápido). Pelo painel de controle pode-se trocar o passo da chapa trapezoidal e executar o corte pelo comprimento desejado (tolerância sobre 12 m = ± 1 mm). O estampo de repuxo e as facas de corte são intercambiáveis para aumentar a versatilidade entre trocas de produção.

É composta por:

- Desbobinadeira de 15 tons (opcional para máquina dupla);
- Carro de translação e elevação da bobina, de 15 tons;
- Conjunto de introdução da chapa;
- Perfiladeira PME/80/1250/24T (e rolos de conformação);
- Guilhotina hidráulica de corte;
- Bancada de descarga e formação de pacote de 12 m;
- Barreiras físicas de segurança;

A linha é completa de console de comando com PLC (Siemens) e conjunto hidráulico.

