LINHA DE PRODUÇÃO DE CUMEEIRAS TRAPEZOIDAIS – COBERTURAS 2 ÁGUAS (58203B)





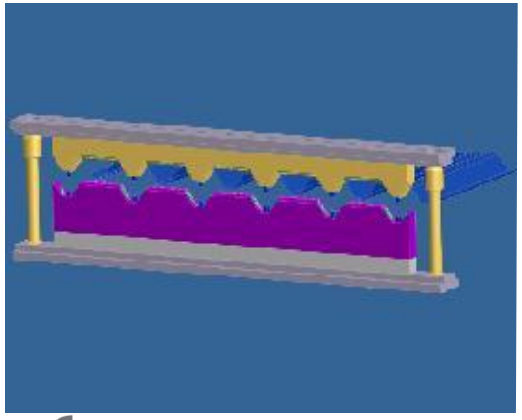

DADOS TÉCNICOS

Raio mínimo	mm	250
Altura máxima do trapézio	mm	80
Espessura máxima do trapézio	mm	1,2
Comprimento máximo	m	12
Potência instalada / Potência absorvida	kW	52 – 42
Tipo de material – Alumínio pré-pintado/zincado		
Pintura – a combinar		
Sentido de marcha – a combinar		

DESCRIÇÃO

Esta linha é formada por uma prensa de curvatura vertical que permite realizar a curvatura de chapas trapezoidais raiadas de comprimento elevado (12 m) sempre a nível do homem.
O carregamento do painel trapézio individual é feito pela horizontal através de um braço mecânico que eleva o painel na posição vertical. A alimentação/avanço é feita através de pinça móvel sobre correia motorizada (controlada pelo CN). Pode-se regular o passo para mudar a curvatura. Os estampos são intercambiáveis para permitir a troca do modelo do trapézio.
Composição:

- Bancada de alimentação de 12 m
- Prensa hidráulica para curvar com estampos perfil raiado
- Bancada motorizada de rolos
- Barreiras físicas de segurança;

A linha é completa de console de comando com CN (Siemens) e conjunto hidráulico.

CASORETTI
CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br