


AUTOMOBILÍSTICA - LINHA DE PRODUÇÃO DE CANALETAS/GUIAS DE AUTOMÓVEIS (19006M)

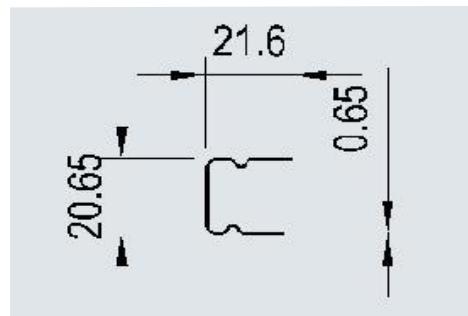

DADOS TÉCNICOS

Capacidade da desbobinadeira	Tons	3
Diâmetro interno da bobina	mm	500
Produtividade em comprimento de 0,9 m	pç/min	8 - 10
Potência instalada / absorvida	kW	20 / 16
Consumo de ar	NI/1	50
Material	- Aço-Zincado	
Sentido de marcha	- direita ou esquerda	
Pintura	RAL	5015

DESCRIÇÃO

A linha de canaletas automobilísticas é expressamente dedicada à produção de perfis da indústria automobilística, na qual são exigidas tolerâncias dimensionais rígidas.

A linha se compõe de uma desbobinadeira, que pode ser de diferentes tipos, para se adaptar às mais diferentes exigências de produção, seguido pelo conjunto guiado da tira e da perfiladeira, com rolos de conformação dedicados ao produto.

Obtido o produto, são fundamentais os cabeçotes de calibragem, de curvatura horizontal e de correção do efeito torsão, pois dão a precisão necessária ao perfil final.

A última fase é a de corte, executado pelo estampo de separação, dotado de regulagens em diversos eixos para resultar em cortes nos mais diferentes ângulos pelas necessidades de produção.

Composição de máquina standard:

- Desbobinadeira de 3 tons;
- Conjunto de introdução da tira metálica;
- Perfiladeira PME/50/500/12T completa com rolos de conformação;
- Cabeçotes de endireitamento
- Prensa de corte fixa;
- Bancada de descarga (basculante com comando pneumático).

A linha é dotada de painel de comando com PLC Siemens, conjunto hidráulico e barreiras de segurança.



CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS - Rua Jaguaribe 465 - 3º andar - Santa Cecília - São Paulo - SP - 01224-001
11 3333.6955 - 3333.1846 - 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br