



LINHA DE PRODUÇÃO DE PERFIS PARA DRYWALL (66001)

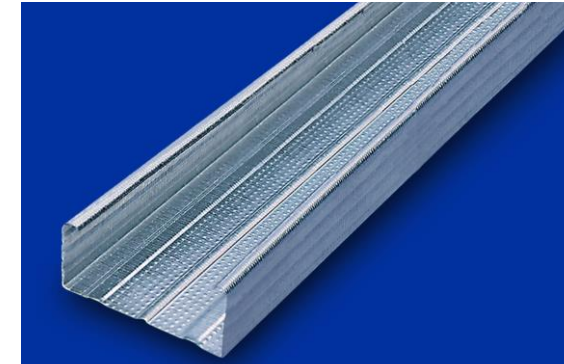

DADOS TÉCNICOS

Capacidade da desbobinadeira	tons	2
Diâmetro interno da bobina	mm	500
Largura útil	mm	500
Espessuras	mm	0,1 a 2
Velocidade	m/min	60
Tipo de material	- Inox - Zincado	
Pintura	- a combinar	
Sentido de marcha	- a combinar	

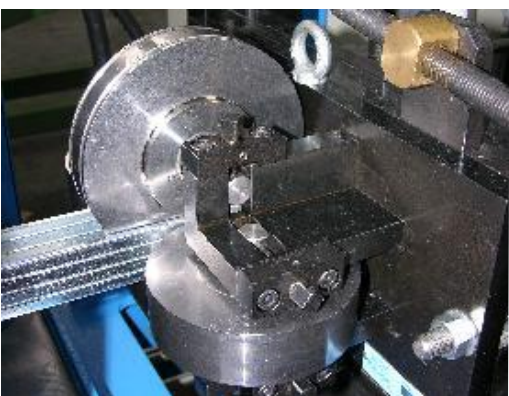

DESCRIÇÃO

Linhas para a produção de perfis de drywall (CW 50-75-100, UW 50-75-100, UD 28, CD 60 e da cantoneira furada). Vários modelos com velocidades de 20 m/min a mais de 100 m/min.

É composta por:

- Desbobinadeira de 2 tons;
- Perfiladeira PME/50/500/16T
- Prensa de corte voadora série L;
- Bancada de descarga tipo escorregador (vários outros tipos);
- Barreiras físicas de segurança;

A linha é completa de console de comando com PLC (Siemens) e conjunto hidráulico.

