RODOVIAS - LINHA DE DEFENSAS MECÂNICAS DE 3 ONDAS (52002)

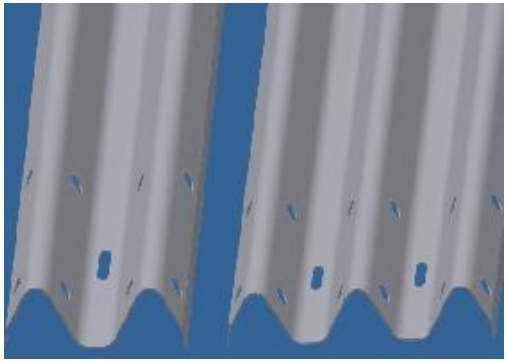

DADOS TÉCNICOS

Capacidade da desbobinadeira		Tons	10
Largura da chapa	máximo	mm	800
Comprimento da chapa	máximo / mínimo	mm	5000/1000
Espessura do material	(para guard rail)	mm	3
Espessura do material	(para coluna)	mm	6
Velocidade		m/min	12
Material	Fe 52 (para guard rail)		
Sentido de marcha	– direita ou esquerda		
Pintura		RAL	5015

DESCRIÇÃO

Linha para a produção de guard-rail de 3 e 2 ondas – pela inserção ou retirada de rolos de conformação. É flexível para a troca de comprimento e puncionamento.
As operações de puncionamento e corte, são realizadas antes da conformação do blank com a perfiladeira sendo, que o comando de trocas dos comprimentos é através do painel de controle.
Após o corte, o blank é levado para a perfiladeira por um transportador motorizado de rolos e sucessivamente para a bancada de descarga e formação de pacote (opcional).

Composição de máquina standard:
- Desbobinadeira de 10 tons com carro de translação e elevação de bobina;
- Unidade de endireitamento e alimentação (rolos 800 mm);
- Unidade de puncionamento e corte
- Transportador motorizado de rolos;
- Perfiladeira PME/100/800/16T com rolos de conformação;
- Bancada de descarga e formação de pacote (tipo M) - opcional.

A linha é dotada de painel de comando com PLC Siemens, conjunto hidráulico e barreiras de segurança.

CASORETTI
CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br