


6/2600

8/2600


10/2600

Tesouras /Rebordadeiras
para corte de discos e/ou
conformação de rebordas



Este tipo de máquina representa um dos nossos pontos fortes há mais de quarenta anos, com máquinas fornecidas em todos os continentes.

As nossas tesouras/rebordadeiras realizam o corte de discos e o seu sucessivo rebordamento de tampo, com uma elevada qualidade de acabamento e uma absoluta repetitividade de peças.

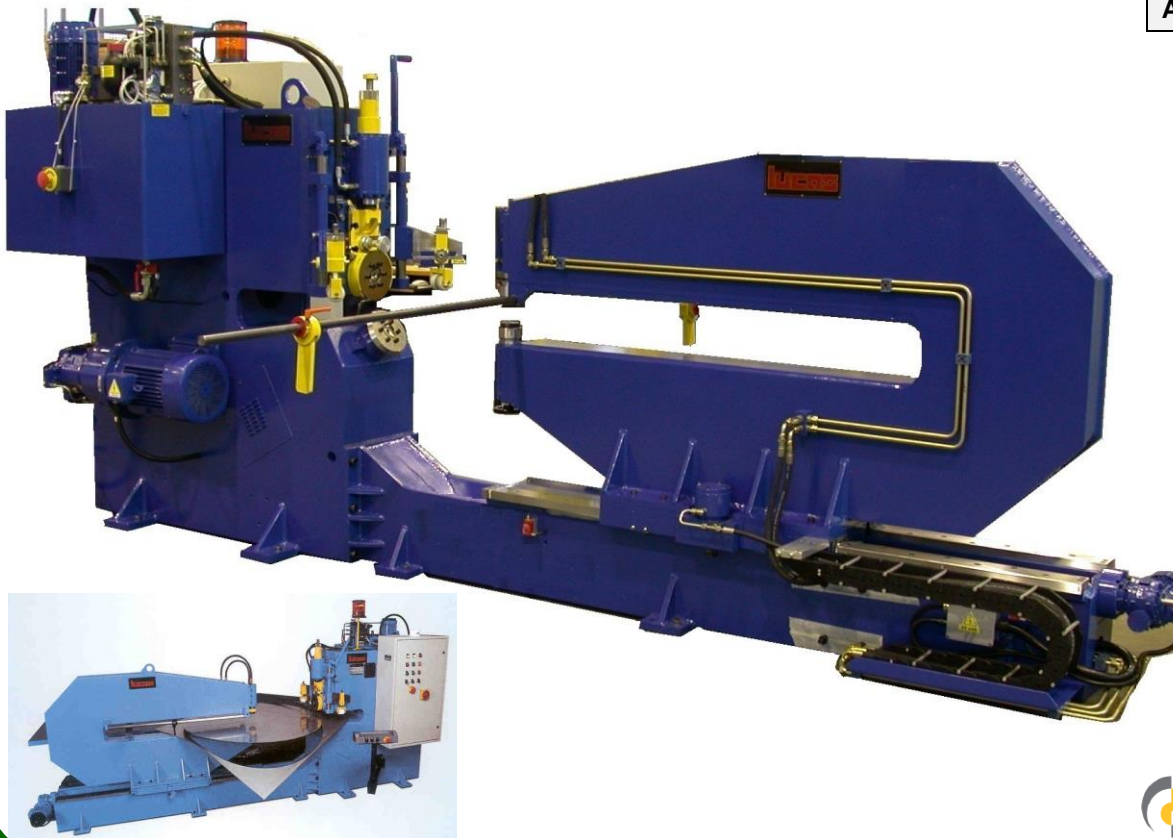

DADOS TÉCNICOS

Capacidade máxima de corte com R. 400N/mm ²	mm	6-8-10
Velocidade de corte variável	RPM	10 a 50
Diâmetro máximo de corte por blank octogonal	mm	2600
Diâmetro mínimo	mm	280
Altura máxima da borda	mm	45

Os modelos 6/2600 – 8/2600 – 10/2600 executam a fixação hidráulica da peça através de contra ponto tipo “C”.

Algumas de suas principais características:

- Regulagem do diâmetro de corte com motoredutor e leitura através do painel digital;
- Altíssima produtividade graças á alta velocidade de corte;
- Descida da faca por comando hidráulico com dispositivo de frenagem para um corte em mais rotações.

Máquina disponível nas três versões 6/2600 – 8/2600 – 10/2600, de acordo com as necessidades da espessura máxima de trabalho, também nas versões “posicionadas” com translação em patins sobre guias por fuso de recirculação de esferas e motor em corrente contínua, para o posicionador de cotas com memorização dos programas e velocidade de reposicionamento de 6 m/min.

Opcionais:

- Dispositivo de puncionamento central
- Contraponta especial para produções cônicas

