

HB 160MM


FLOOR TYPE-RAM BORING SERIES Mandrilhadora – Fresadora hidrostática

C/Ram + Mandril Ø160-180
Y ≤ 5.000 mm

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills



MANDRILHADORAS
DE MONTANTE MÓVEL

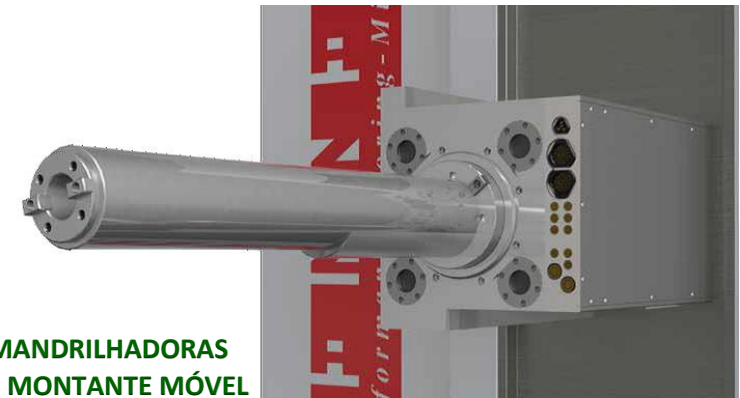

Consulte a enorme variedade de opcionais que a LAZZATI disponibiliza para os seus clientes



DADOS TÉCNICOS

Área máxima de trabalho vertical	mm	5.000
Com cabeçote universal	mm	5.500
Mandril		
Ø do mandril	mm	160 – 180
Engate do cone	ISO	50 – Big Plus
Velocidade máxima de rotação	RPM	3.500
Potência máxima do motor	kW	75
Seção do cabeçote móvel	mm.	560 x 515
Cursos		
Mandril - W	mm.	1.200
Longitudinal RAM - Z	mm.	1.600
Curso Total Z = W	mm	2.800
Vertical do cabeçote – Y	mm	3.000 a 5.000
Longitudinal do montante – X	mm	6.000 + N°x1.000
Avanços		
Trabalho	mm/min	7.500
Rápidos	mm/min	25.000
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	60



FINANCIAMENTOS EUROPEUS A
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br