


HB 150T T-TYPE – BORING SERIES

Mandrilhadora – Hidrostática

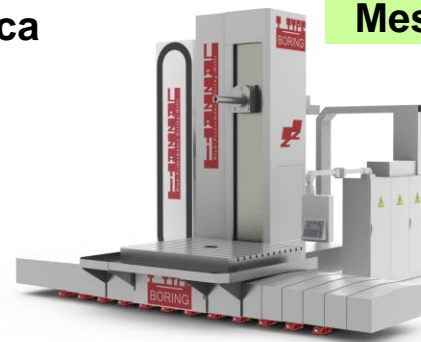

Mandril Ø150
Mesa giratória de 15 - 30 Ton

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills



MANDRILHADORAS TIPO T
COM MESA GIRATÓRIA

A HB 150T é uma máquina tipo “T” com duas bases independentes e separadas, ligadas rigidamente pela fundação. Um grande número de niveladores e tirantes de fundação da “BW Fixatoren” ficam posicionados a cada 500mm, garantindo a máxima rigidez e precisão de nivelamento às duas bases.

As Vantagens da Linha T-Type são:

Design Ergonômico:

- Visibilidade otimizada;
- Acesso e colocação das peças facilitado;
- Aproveitamento máximo da área de trabalho;
- Conforto máximo para o operador.

Modularidade:

- Curso do eixo X até X = 6.000mm;
- Curso do eixo Y até Y = 3.100mm;
- Curso do eixo Z até Z = 3.000mm;
- Superfície da mesa giratória de B=1600x2000 (15Tons) a B=2000x3000 (30Tons);
- Personalização máxima para o posicionamento.

Rigidez

- Design de rigidez elevada das duas bases;
- Design compacto;
- Distância mínima do plano do piso;
- Mandril extremamente próximo ao centro da mesa

Design Especial das duas bases

para uma perfeita adequação entre a mesa e o montante:

- Redução máxima da distância do centro da mesa.
- Rigidez máxima graças à melhor aproximação à peça.

Instalação da máquina ao piso

- Menores custos de fundação;
- Máximo conforto para o operador;
- Rigidez máxima devido à distância reduzida entre o mandril e os tirantes da fundação.

Forma do cabeçote estendido

- O mandril de mandrilhamento supera o centro da mesa em **225mm**
- O cabeçote A UA 360 “**GradoGrado**” supera o centro da mesa nas posições horizontal e vertical.

Mandrilhadora e Fresadora

numa única máquina:

- Máxima Universalidade.
- Altíssima Produtividade.
- Possibilidade de trabalho das 5 faces da peça num único posicionamento.

DADOS TÉCNICOS

		HB 150TL	HB 150TP
Área máxima de trabalho vertical	mm	2.600	3.100
Com cabeçote universal	mm	2.850	3.350
Mandril			
Ø do mandril	mm	150	150
Engate do cone	ISO	50 – Big Plus	50 – Big Plus
Velocidade máxima de rotação	RPM	4.000	4.000
Potência máxima do motor	kW	65	65
Cursos			
Mandril - W	mm.	900	900
Vertical do cabeçote – Y	mm.	2.100 – 2.600	2.100 a 3.100
Transversal da mesa – X	mm	2.000 a 4.000	3.000 a 6.000
Longitudinal do montante – Z	mm	1.500 a 3.000	1.500 a 3.000
Mesa Giratória			
Superfície mínima da mesa – B	mm	1.600 x 2.000	1.650 x 2.000
Superfície máxima da mesa – B	mm	1.800 x 2.200	2.000 x 3.000
Carga máxima admissível	Ton	15	30
Avanços			
Trabalho	mm/min	7.500	7.500
Rápidos	mm/min	18.000	15.000
Eixo B	RPM	3	2
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	32	38

FINANCIAMENTOS EUROPEUS A
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS



CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br