PRENSAS AUTOMÁTICAS SÉRIE 1P/2P

6 modelos de 30 a 125 tons

MUFFATO Presse Meccaniche

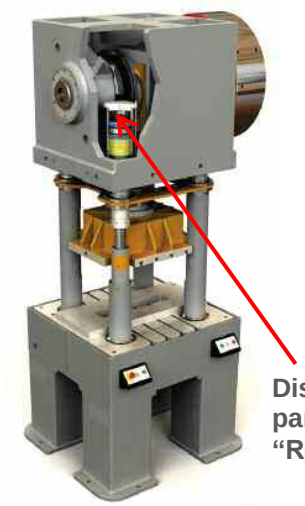

Dispositivo hidráulico automático para o controle do PMI através do "Recovery Column Lenghtening"

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Pressão Kn	Pontos de força–Nº	Velocidade gpm	Luz PMI mm	Curso Var. mm	Reg. Martelo mm	Plano Mesa mm	Plano Martelo mm	Motor kW	Peso Kg
1P 30	300	1	80 – 480	300	10 – 50	50	690 x 850	520x460	7,5	4000
1P 50	500	1	80 – 480	380	10 – 50	50	900 x 1020	700x610	11	8000
1P 80	800	1	100 – 400	500	10 – 80	50	1070 x 1150	710x800	15	10500
2P 50	500	2	80 – 480	380	10 – 50	50	1500 x 1260	1300x940	11	10500
2P 80	800	2	120 – 480	500	10 – 80	50	1560 x 1275	1330x955	15	14500
2P 125	1250	2	100 – 400	500	20 – 120	50	1680 x 1380	1500x1100	20	18000

480 GOLPES POR MINUTO

Mecanismo biela manivela composto de um patim que recebendo o movimento do botão da biela (excêntrico do eixo-árvore) transforma o movimento do rotatório em modo alternado agindo sobre o cilindro da guia com eliminação das forças laterais.

Martelo de aço soldado eletricamente, com dimensões mais esguias e leves, permitindo desta forma haver menos inércias por massas em movimento resultando numa máquina mais equilibrada e estável, eliminando também os cilindros de equilíbrio.



Conjunto do eixo e bucha do excêntrico.

Regulagem da altura do estampo, feita diretamente sobre as colunas para obter maior precisão sobre os dois planos da máquina com possibilidade de desbloqueio da máquina em caso de sobrecarga.

DESCRIÇÃO DA SÉRIE

- **Estrutura** realizada em modo compacto para garantir a máxima rigidez e estabilidade.
- **Maior facilidade** de movimento ao redor da prensa, para a montagem do estampo e para a própria produção.
- **Barreiras de segurança** de série com fechamento para a diminuição parcial do ruído.
- **Painel de comando** com touch screen, lógica de funcionamento e vigilância automática das funções, principais anomalias e programa de manutenção preventiva, simbologia dos comandos válida para todos os idiomas.
- **1-2 pontos de força** com plunger.
- **Dispositivo de levantamento** de série para a abertura do estampo e desbloqueio da máquina em caso de eventuais sobrecargas.
- **Exclusão total de óleo** sobre as mesas da máquina, pois a lubrificação corre internamente, garantindo a máxima limpeza sobre os planos de trabalho.
- **Velocidade regulável por meio de Inverter.**

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br