


Série CH 60

GUILHOTINAS HIDRÁULICAS L = 6050 MM





DADOS TÉCNICOS


MODELO CH	L CORTE mm	Entre montantes mm	CAVA mm	ESP.MÁX R- 42Kg/mm ² mm	POSICIONADOR REGULAGEM mm	VELOCIDADE mm/seg	MOTOR HP	ÂNGULO / CORTE		PESO Kg	DIMENSÕES			
								MÍN°	MÁX°		A mm	B mm	C mm	D mm
6004	6050	6200	500	4	1000	85	20	20'	1°20'	20120	6700	2300	2300	-x-x-
6006	6050	6200	500	6	1000	80	25	20'	1°20'	27000	6700	2350	2350	-x-x-
6008	6050	6200	500	8	1000	70	25	30'	1°30'	33000	6700	2600	2600	300
6010	6050	6200	500	10	1000	60	30	30'	1°30'	38500	6700	2900	2800	400
6012	6050	6200	500	12	1000	60	35	30'	1°30'	41500	6750	2900	2900	600

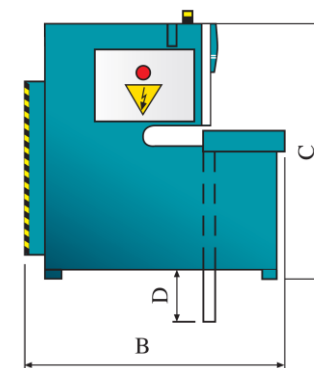


Apoyo pneumático da chapa para espessuras de até 6 mm.

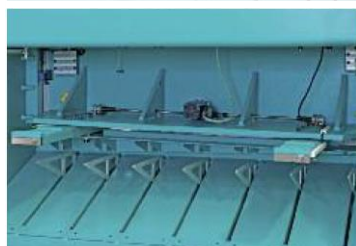

Apoyo hidráulico da chapa com duplo movimento para espessuras de até 15 mm, sincronizado com a guilhotina para evitar a torção na parte final do corte.




Duplo apoio pneumático da chapa (braços da mesa) para espessuras de até 6 mm, com sistema anti-risco, para chapas lustradas ou protegidas.



Células de corte automáticas em várias configurações

CONSULTE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS DA VIMERCATI

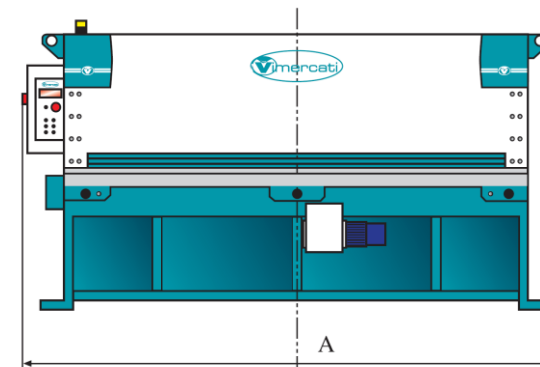

Engate da guilhotina aos cilindros com sistema esférico regulável em banho de óleo.




Regulagem motorizada das facas



Barreiras de luz na zona de corte



Painel de comandos móvel por toda a frente da máquina.

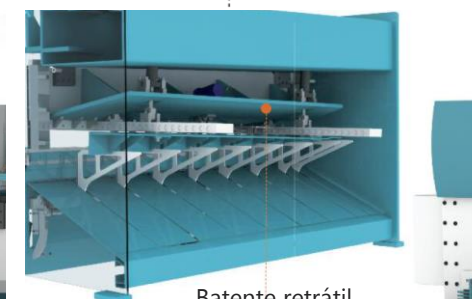

Batente retrátil hidráulico.