Série CSI 40 GUILHOTINAS HIDRÁULICAS SINCRONIZADAS L = 4050

Vimercati
PRESS BRAKES AND GUILLOTINE SHEARS
MADE IN ITALY

DADOS TÉCNICOS

MODELO CSI	L CORTE mm	Entre montantes mm	ESP.MÁX R- 42Kg/mm² mm	POSICIONADOR REGULAGEM mm	VELOCIDADE mm/seg	MOTOR HP	ÂNGULO / CORTE MÍN°	ÂNGULO / CORTE MÁX°	PESO Kg	DIMENSÕES A mm	DIMENSÕES B mm	DIMENSÕES C Mm
4004	4050	4200	4	1000	85	10	30′	2°	9500	4650	2100	1900
4006	4050	4200	6	1000	90	25	30′	2°	12500	4700	2150	2100
4010	4050	4200	10	1000	70	30	30′	2°	19000	4800	2300	2250

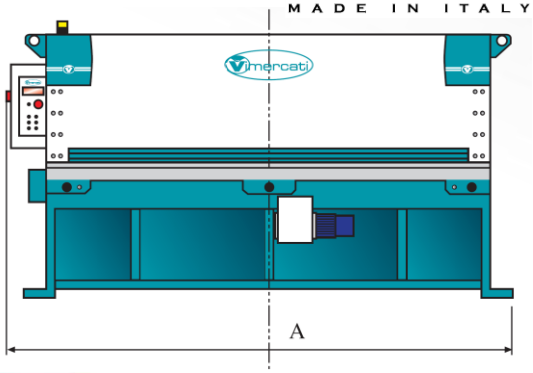

Células de corte automáticas em várias configurações

CONSULTE A VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS DA VIMERCATI

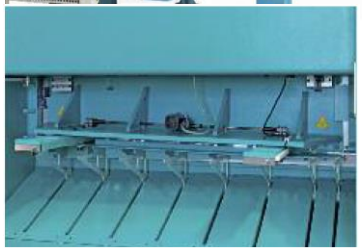

Apoio pneumático da chapa para espessuras de até 6 mm.



Apoio hidráulico da chapa com duplo movimento para espessuras de até 15 mm, sincronizado com a guilhotina para evitar a torção na parte final do corte.



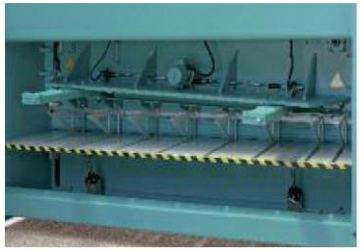

Duplo apoio pneumático da chapa (braços da mesa) para espessuras de até 6 mm, com sistema anti-risco, para chapas lustradas ou protegidas.



CNC G CUT

CSI 3015

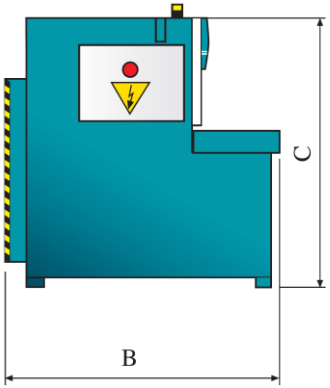

Engate da guilhotina aos cilindros com sistema esférico regulável em banho de óleo.

Regulagem motorizada das facas

Barreiras de luz na zona de corte

Salva-mãos retrátil com sensores de segurança

Posicionador frontal manual com leitor digital

Batente retrátil hidráulico.

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
casoretti@uol.com.br