


BT 250 – SERRA DE FITA HORIZONTAL

SERRA DE FITA COM
DESCIDA HORIZONTAL

PRECISÃO MESMO EM
DIMENSÕES PEQUENAS

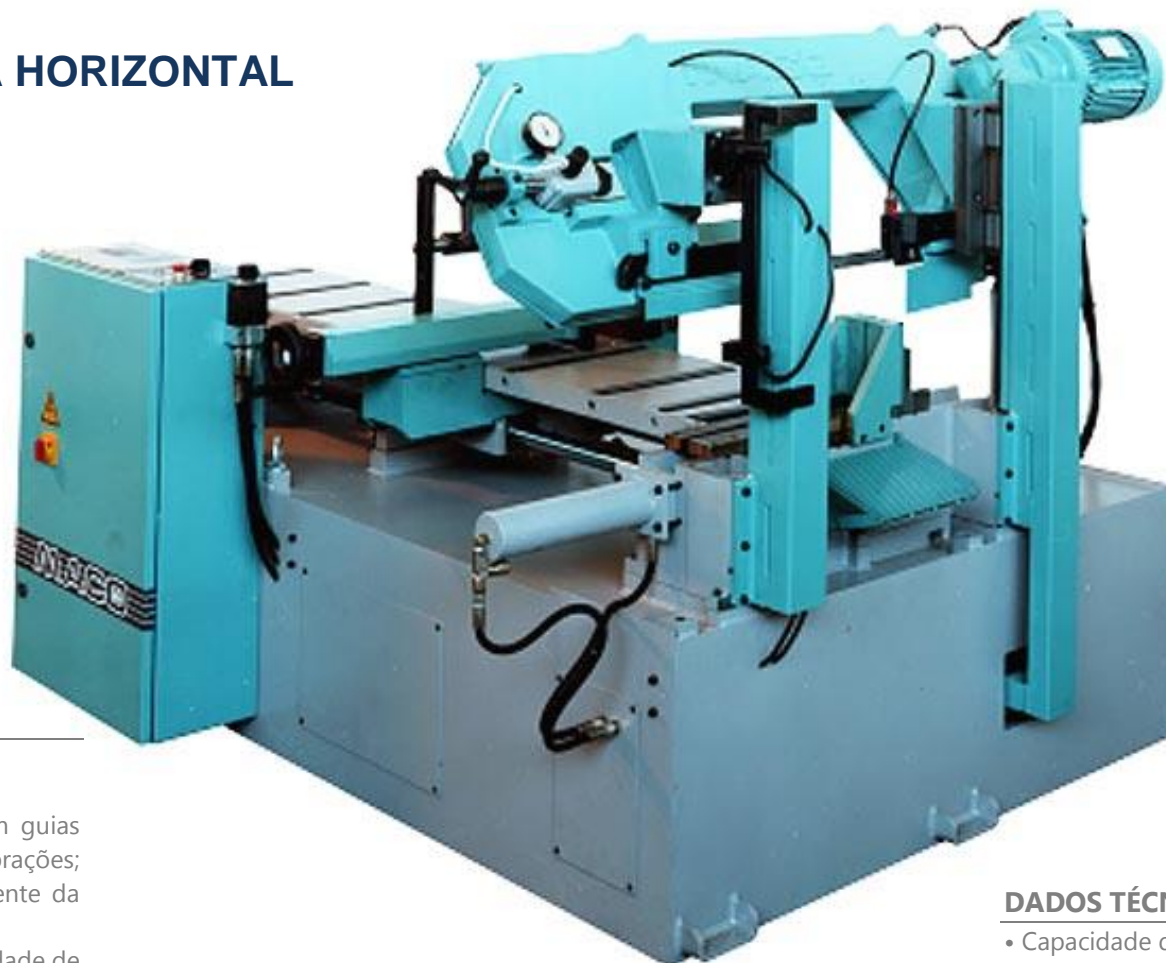

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Dupla velocidade de corte (inversor opcional);
- Regulagem de compensação da força de corte;
- Descida do cabeçote sobre duas colunas com guias lineares, que garantem a ausência de folgas e vibrações;
- Regulagem da pressão das morsas, independente da pressão geral;
- Sistema hidráulico de compensação da sensibilidade de descida da lâmina ajustável;
- Pinça de avanço operada sobre guias lineares, esteira de avanço com planos dentro dos rolos;
- Painel de comando com HMI e touch screen de 5", com possibilidade de memorizar de até cem programas;
- Mensagens de alarme e diagnóstico;
- Opção de avanço incremental para peças curtas;
- Possibilidade de obter até cinco comprimentos diferentes por cada programa.

DESCRIÇÃO DESTA SÉRIE

A série **BT 250** é uma **serra de fita hidráulica, com descida horizontal e CN** que comanda até 5 comprimentos de corte, Máquina totalmente hidráulica.

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade de corte:
 - Tubo redondo: Ø 260 mm
 - Tubo retangular: 250x260 mm
- Dimensões da lâmina de corte:
3150x27x0.9 mm
- Potência motor: 1.5 – 2.2 Kw
- Avanço individual: 500 mm
- Velocidade lâmina de corte: 35/70 m/min
- Dimensões da lâmina de corte:
27x0.9x3150 mm
- Dimensões: 2700x1800x1700(h) mm
- Peso líquido: 1200 Kg



CASORETTI MÁQUINAS

+55 11 3333.6955 – 3333.1846

casoretti@uol.com.br