



# 122 – CABEÇOTE ESMERILHADOR PARA TOROS COM ENGATE ESPECIAL



A roda de contato é emborrachada com estrias, permitindo o desbaste máximo pelo melhor aproveitamento da lixa.

É fornecida em duas versões:

- 1) Com 1 roda de contato, para polimento localizado
- 2) Com 2 rodas para contato da lixa livre em redor de uma forma cilíndrica (ex: desbaste de cilindros)

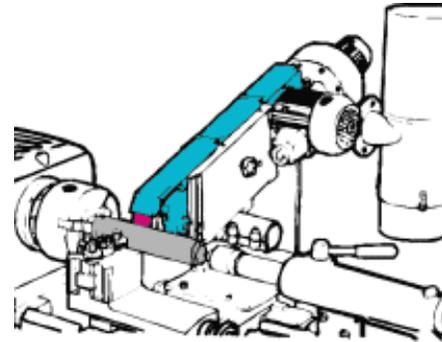

Pode ser utilizado em qualquer máquina operatriz: tornos, plainas de arraste, etc.

É dotado de dois suportes reguláveis que facilitam a montagem e é predisposto para ser usado com equipamento de exaustão (opcional).

## DADOS TÉCNICOS

<b>Motor da fita da lixa abrasiva</b>	<b>kW</b>	<b>4,5 / 2800 RPM</b>
<b>Motor do exaustor (opcional)</b>	<b>kW</b>	<b>0,56 / 2800 RPM</b>
<b>Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura</b>	<b>mm</b>	<b>2000 x 75</b>
<b>Velocidade de corte da fita de lixa</b>	<b>m/seg</b>	<b>30</b>
<b>Roda de contato – Diâmetro por Largura</b>	<b>mm</b>	<b>200 x 75</b>
<b>Nível de ruído em produções médias</b>	<b>dB(A)</b>	<b>79/80</b>
<b>Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura</b>	<b>mm</b>	<b>400 x 1150 x 300</b>
<b>Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)</b>	<b>m³/h</b>	<b>700</b>
<b>Peso líquido</b>	<b>Kg</b>	<b>53</b>