

# 213 – ESMERILHADEIRA VERTICAL – COM CABEÇOTE MULTIFUNÇÃO E SUPORTE REGULÁVEL

A base de apoio é inclinável de -15° a +60° e removível. O plano de corrimento da lixa (100mm) é substituível com outros com perfis adequados a cada tipo de



Máquina versátil, de 2 velocidades, que é predisposta ao emprego de acessórios, que transformam radicalmente suas possibilidades de utilização, permitindo de se trabalhar com lixa livre ou com rodas de contato.




O tensionamento e substituição da lixa são rápidos e seguros.

Trabalha com lixas com larguras de 12 a 100 mm e os desenvolvimentos irão depender dos acessórios empregados.

A versão SP é fornecida sem mesa de apoio

213 com filtro de exaustão

O sistema de exaustão auto filtrante (GDC 700, FN0313) integrado, retira a poeira diretamente do corpo da máquina, recolhendo também a poeira que se solta da lixa durante o esmerilhamento.

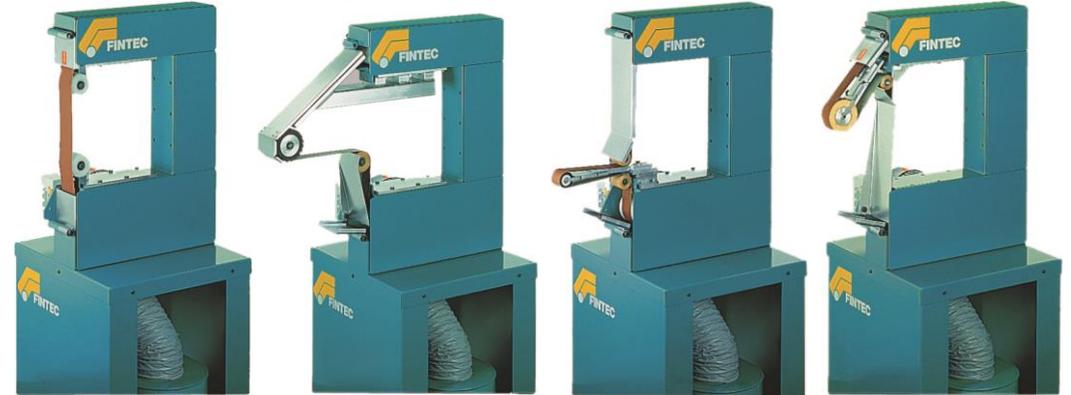

Máquina especial para remover sobras de fundição e para a lustração de peças irregulares de peças fundidas e forjadas

## DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	2,2 / 2800-1400
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,56 / 2800
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	2000 x 12 a 100
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg	30 - 15
Mesa suporte de peças – com regulagem	mm	500 x 450
Plano de corrimento da lixa (sem a capa de proteção)	mm	80 x 380
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	680 x1100 x1480
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m³/h	700
Peso líquido	Kg	148

Exemplos de produções:

