

410 – ESMERILHADEIRA FRONTAL – PARA SUPERFÍCIES IRREGULARES




Esmerilhadeira/politriz extremamente versátil, regulável na altura e dotada de uma grande cava. Trabalha com lixa livre flexível, vertical ou inclinada, com largura que pode variar de 6 a 40 mm.

Desta forma a lixa segue com facilidade perfis em diversos pontos, que são dificilmente alcançáveis.

Executa trabalhos de rebarbação e polimento de forma simples, sem rasgar a lixa. Sua base com armário incorporado, pode ser dotada de rodízios para deslocamentos.

A máquina é acoplada a um sistema de exaustão auto filtrante, que retira as poeiras pesadas diretamente do corpo da máquina, através de 2 tubos em diferentes pontos (mesmo as poeiras que se separam da lixa durante o processo).

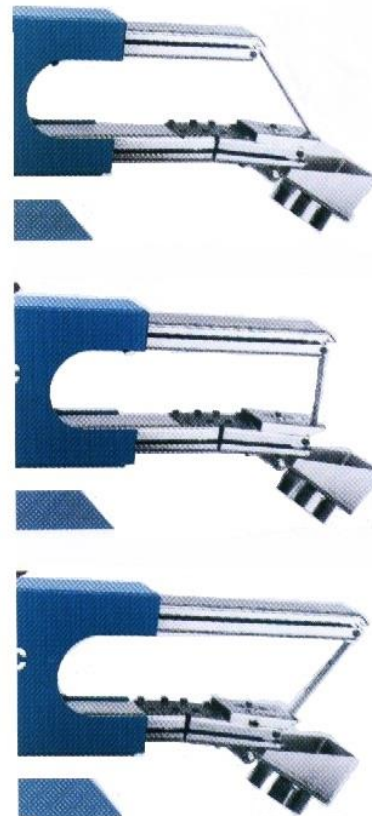

DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	0,56 / 2800
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,26 / 2800
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	1500 x 6 a 40
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg.	24
Cava da lixa de trabalho	mm	125 x 350
Dimensões das 2 rodas de contato da lixa – Ø x Larg.	mm	35 x 35
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	600x800x1150
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m³/h	480
Peso líquido – Máquina (+ filtro de exaustão)	Kg	53 (+18)