





420 – ESMERILHADEIRA FRONTAL – PARA SUPERFÍCIES IRREGULARES COM LIXA LIVRE



MADE IN ITALY



Esmerilhadeira de lixa livre com regulagem para rebarbação e polimento de peças com formas irregulares de 2 velocidades.

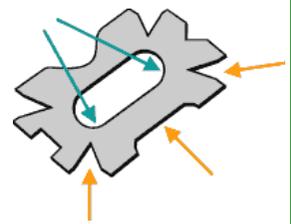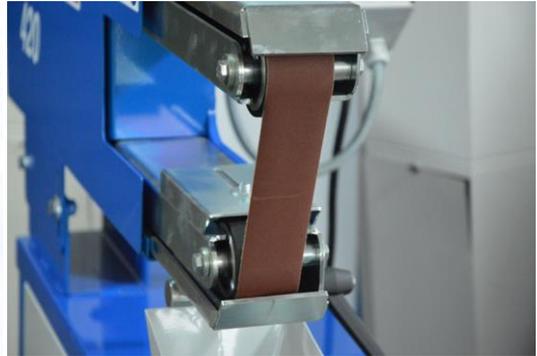

Opcional:
Sistema de refrigeração



A máquina foi concebida para as operações de esmerilhamento e de polimento com lixa livre em peças irregulares.

O cabeçote de trabalho é regulável na altura e trabalha com a fita de lixa livre com largura da lixa que pode variar entre 6 e 40 mm a qual corre verticalmente ou com inclinação de até 45° nos dois sentidos e pode facilmente se arquear para a execução do trabalho conforme o perfil de cada peça.

A regulagem da inclinação dos braços de articulação (quando serve) é realizada com a ação manual sobre puxadores adequados.

A máquina é acoplada a um sistema de exaustão auto-filtrante, que retira poeiras pesadas diretamente do corpo da máquina, por 2 tubos em diferentes pontos (mesmo poeiras que se separam da lixa durante o processo).

O sistema de exaustão auto filtrante (GDC 700, FN0313) integrado, retira a poeira diretamente do corpo da máquina, recolhendo também a poeira que se solta da lixa durante o esmerilhamento.

DADOS TÉCNICOS

Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	3,5/ 2800-1400
Motor do exaustor (opcional)	kW /RPM	0,26 / 2800
Fita da lixa – Desenvolvimento x Largura	mm	2000 x 50 a 12
Dimensões da cava de corrimento da lixa	mm	125 x 400
Velocidade de corte da fita de lixa	m/seg.	24
Dimensões das 2 rodas de contato da lixa – Ø x Larg.	mm	70 x 50
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	400x1100x1250
Volume de ar aspirado pelo exaustor (opcional)	m³/h	480
Peso líquido – Máquina (+ filtro de exaustão)	Kg	87 (+18)



www.casoretti.com.br
 +55 11 3333.6955 – 3333.1846
 +55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br