


## 725 – POLITRIZ DE COLUNA DUPLA – C/BRAÇOS PORTA-ESCOVA DE 280 MM – Ø300 MM

Esmerilhadeira / Politriz DUPLA, de 2 velocidades (ou com velocidade variável - opcional) para polimento, lustração ou acetinação de peças de qualquer tipo ou material.

Cada motor trabalha **sobre três rolamentos**, de diâmetros elevados, com o último **próximo à escova**, para assim garantir a máxima rigidez ao eixo-árvore.

Os motores são de duas velocidades, **autofrenantes** e reguláveis na altura para permitir aos operadores de trabalhar em regime de alta segurança e conforto em posição sentada ou em pé.

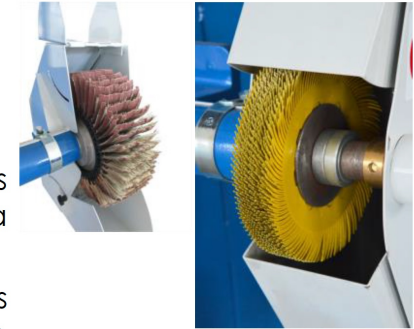

### DADOS TÉCNICOS

Motores das escovas x 2	kW /RPM	4,5-3,5 / 2800-1400
Motores dos exaustores (opcionais) x 2	kW /RPM	0,35 / 2800
Diâmetro das escovas	mm	300
Largura das escovas	mm	120
Largura dos braços – da base até a escova	mm	280
Diâmetros dos eixos porta-escovas	mm	25
Diâmetros das coifas de exaustão	mm	120
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	1500 x530 x1600
Volume de ar aspirado pelos exaustores x 2	m³/h	480
Peso líquido	Kg	180 (+35)
Peso da base cheia de areia	Kg	500



Como opcional pode ser dotado de um equipamento de exaustão auto filtrante com ciclone para abater as poeiras e pós originados no desbaste.