




844 – CHANFRO-ESMERILHADEIRA – PARA CHANFROS DE EXTREMIDADES RETAS




CHAPA CORTADA CHANFRO → 844

Produz o chanfro de chapa reta em 45° nas duas vias (superior e inferior)



844



Chanfro-esmerilhadeira idealizada para chanfrar peças lineares, cortadas por guilhotina, puncionadeira com microjunção, plasma e laser. Cabeçote que trabalha com duas lixas (superior e inferior). Realiza numa única passada os chanfros em ambas as faces da peça.


Chanfra em 45° até 1 mm, os cantos superior e inferior da chapa em qualquer tipo de material com espessura entre 0,5 e 30 mm. Colocando um pacote de peças sobre o transportador, uma a uma são retiradas e são produzidos dois chanfros (superior e inferior), e logo depois a peça é lançada num novo pacote de peças produzidas (as peças são lançadas num porta-peças adequado). O chanfro varia em função da velocidade do transportador (regulado eletronicamente) e da grana da lixa. Trabalha peças de no mínimo 15 x 90mm até 500 x 400mm.

DADOS TÉCNICOS

Cabeçote de lixas cruzadas	Motor do conjunto de lixas cruzadas	HP	0,35
	Tamanho lixa – desenv. x largura x 2	mm	900 x 35
	Velocidade da lixa	m/seg	24
Transportador de esteira	Motor	HP	0,50
	Regulagem de velocidade	m/seg	6 a 30
	Superfície útil de trabalho	mm	1100 x 400
Motor do exaustor		HP/RPM	0,75 / 2800
Capacidade do exaustor		m³/h	700
Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura		mm	800x1600x1480
Peso líquido + (exaustor)		Kg	285 (+25)



Vista frontal do cabeçote

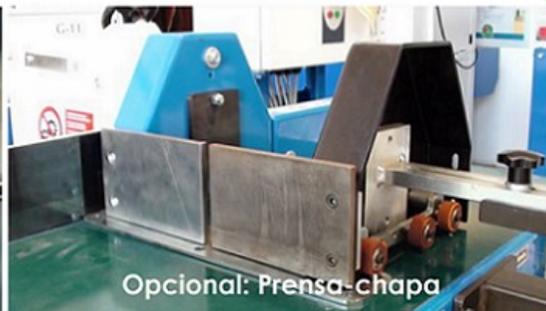

Opcional: Prensa-chapa



Opcional: Porta-peças



Exemplos de peças chanfradas

Máquina de alta produção
Diversos opcionais – Consulte !!!

Importação direta cliente - fabricante
Assistência técnica Gecam/Eurofintec no Brasil – Em São Paulo/SP



www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br