





846 – CHANFRO-ESMERILHADEIRA – PARA CHANFRO DE EXTREMIDADES RETAS



Produz extremidades em esquadro:
3 → 2 inclinadas 45° + 1 frontal 90°



CHAPA CORTADA CANTOS EM ESQUADRO → 846

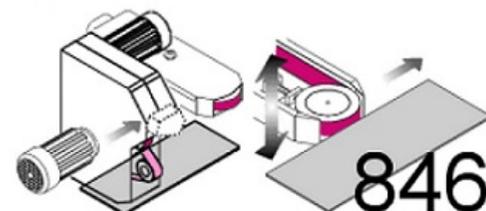

Chanfro-esmerilhadeira idealizada para chanfrar peças lineares, cortados por guilhotina, puncionadeira com microjunção, plasma e laser. Realiza numa única passada os chanfros em ambas as faces da peça.

O primeiro cabeçote chanfrador é dotado de duas lixas livre cruzadas adequadas a fazer chanfros de 0,1 a 1 mm sobre qualquer material com espessuras entre 0,2 e 30 mm.

O segundo cabeçote gira com roda de contato com corrimento horizontal em relação ao sentido de movimento da peça, para deixar a região linear de corte em esquadro.

A variação da velocidade de corrimento do transportador de esteira é regulada eletronicamente, para permitir a adequação do chanfro aue se aver obter.



Para produções de peças com comprimento superior a 1000 mm deve-se utilizar uma bancada de entrada adicional (opcional) que alonga o plano de apoio em até 1000 mm.

DADOS TÉCNICOS

Cabeçote 1	Motor do conjunto de lixas cruzadas	HP	0,35
	Tamanho lixa – desenv. x largura x 2	mm	900 x 35
	Velocidade da lixa	m/seg	24
Cabeçote 2	Motor lixa (com roda de contato)	HP	1,00
	Tamanho lixa – desenv. x largura	mm	900 x 35
	Velocidade da lixa	m/seg	24
Transportador de esteira	Motor	HP	0,50
	Regulagem de velocidade	m/seg	5 a 30
	Superfície útil de trabalho	mm	1100 x 400
Motor do exaustor		HP/RPM	0,75 / 2800
Capacidade do exaustor		m ³ /h	700
Dimensões ocupadas – Largura/ Profundidade/ Altura		mm	800x1600x1480
Peso líquido + (exaustor)		Kg	300 (+15)



2º cabeçote = lixa de contato horizontal



Opcional: Prensa-chapa



Detalhe da máquina com filtro de exaustão



Antes

Depois



www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br