


9215 S – ESMERILHADEIRA CENTRELESS – PARA TUBOS REDONDOS

Esmerilha, dá polimento, lustra ou acetina de modo rápido e seguro, tubulares cilíndricos com diâmetro de 10 a 300 mm, para comprimentos curtos e longos.

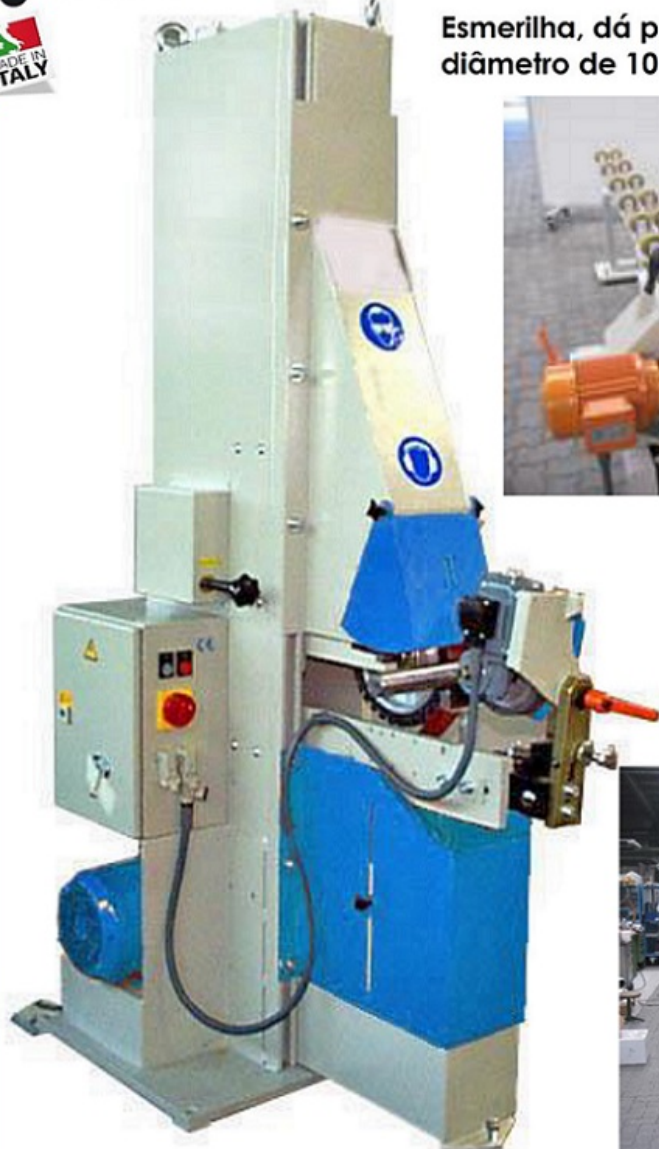

Consulte a vasta gama de opcionais

A máquina standard Mod. 9215, na sua versão standard, é composta por:

- Base com cobertura integral do cabeçote de trabalho;
- Kit de refrigeração completo;
- Faca de proteção do rolo de contato;
- Engate circular para o esmerilhamento;
- Conjunto da forquilha regulável para o rolo de contato;
- Rolamento especial do rolo de contato;
- Rolo de contato com \varnothing 250 x 75 mm;
- Rolo de contato pneumático com flotação pressurizada com rolamentos e rolo de contato para diâmetros de até 300 mm;
- Correia de tensão pneumática;
- Mandril para a regulagem em altura do rolo de contato;



Dotada de refrigeração servindo para refrigerar o tubo na saída.

As bancadas de apoio são opcionais e são fornecidas por metro linear (entrada e saída) dependendo do comprimento dos tubos que se queiram polir.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetros de tubos (redondos) mínimos e máximos	mm	10 a 300
Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	3,2-4,0
Motor do conjunto de refrigeração	kW /RPM	0,28 / 2800
Dimensões da lixa – desenvolvimento s largura	mm	4000 x 100
Velocidade de avanço	m/min	0 a 7
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	500 x670 x2330
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m ³ /h	700
Peso líquido (com filtro de exaustão)	Kg	880 (+25)



CASORETTI

www.casoretti.com.br

+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br