



LINHA AUTOMÁTICA PARA LIXAMENTO DE CAIXAS METÁLICAS DE ARMÁRIOS ELÉTRICOS

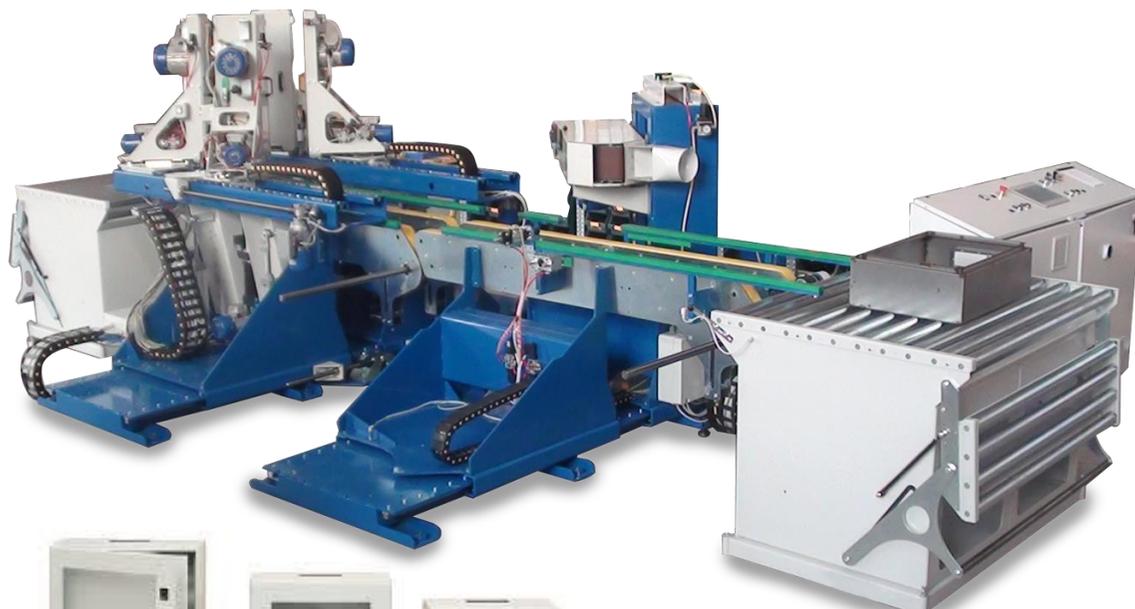

DADOS TÉCNICOS

Largura da peça a trabalhar	mm	200 a 1200
Altura máxima da peça	mm	400
Desenvolvimento/lixa	mm	150 x 2000
Potência do motor da lixa	kW	2,2
Consumo de ar-exaustão (opcional)	m³/h	4000

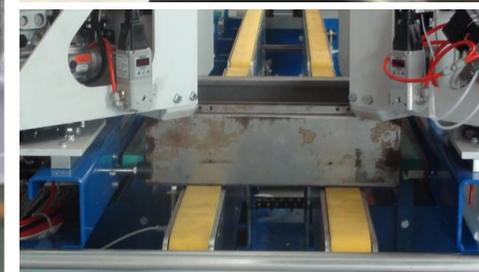

DESCRIÇÃO

Linha automática para o esmerilhamento de cantos soldados de quadros elétricos composta por:

- Mesa de alimentação,
- Conjunto de esmerilhamento de dois cabeçotes com movimento vertical de forquilha oscilantes,
- Conjunto de esmerilhamento plano com 4 cabeçotes para a parte superior dos cantos soldados,
- Mesa de saída e painel de comando com PLC.
- Linha protegida com barreiras metálicas (h:2200mm).