




Esmerilhadeira para facas circulares

Máquina projetada para esmerilhar a superfície plana das facas circulares, através da utilização de um cabeçote com fita de lixa, pelo movimento transversal sobre a peça.



Para discos com Ø de até 305 mm

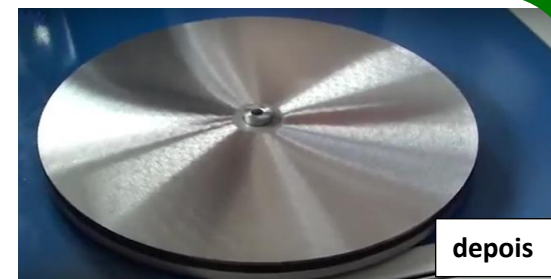


Descrição

Máquina especialmente desenvolvida para esmerilhar a superfície de facas circulares através da utilização de um cabeçote com movimento transversal sobre a peça com lixa rotativa.

A peça gira sobre si mesma e o cabeçote de esmerilhamento se movimenta transversalmente apenas sobre um lado da peça.

- O rolo de contato e a lixa têm larguras adaptáveis.
- Diâmetro máximo da faca: 305 mm
- Dotada de regulagem eletrônica da velocidade de rotação da peça e da velocidade da lixa.
- Painel de controle touch screen com memorização para serviços seriados.

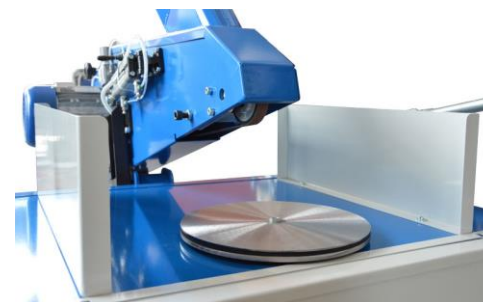

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro da peça	mm	136 a 305
Espessura	mm	1
Desenvolvimento da lixa	mm	20/30 - 2000
Ø Furo para centragem da faca	mm	15.8/20/25.4/30
Velocidade de avanço do cabeçote	mm/seg.	regulável
Potência do motor	kW	2,2