




Esmerilhadeira p/ chanfrar em esquadro **BORDAS DE TIRAS METÁLICAS**

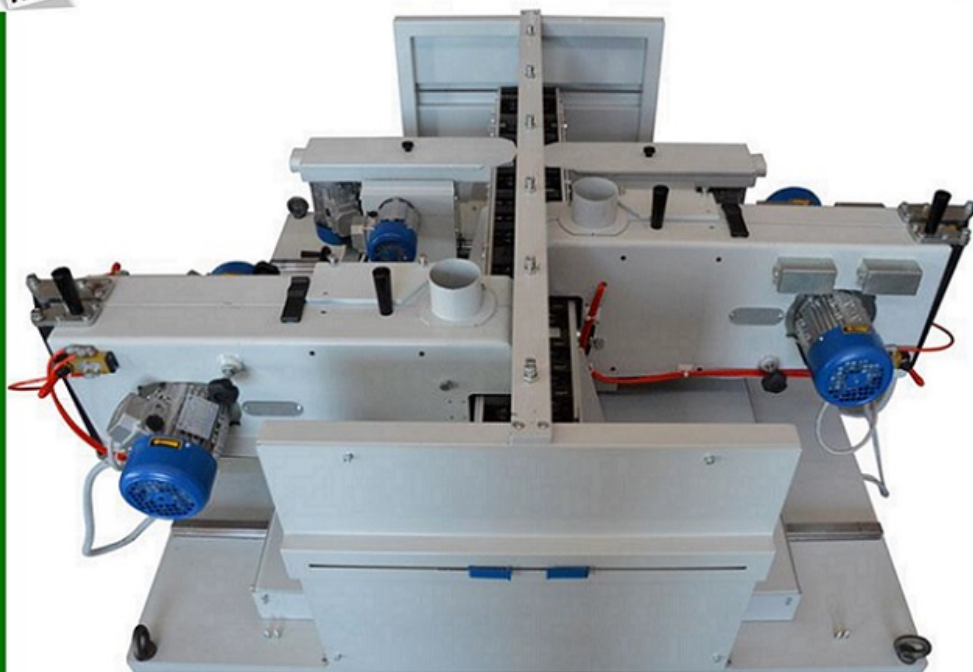

Máquina automática para o polimento concomitante das extremidades de tiras metálicas (polimento das bordas cortantes - não das faces), com **largura de 30 a 450 mm** e **espessuras de 0,5 a 4 mm**.

Dotada de **dois cabeçotes anteriores** (duplos - um de cada lado da tira com duas unidades de lixas cada um) com lixas livres e cruzadas (45° por cima e 45° por baixo), que trabalham ao mesmo tempo e quebram o canto superior e inferior, e **dois cabeçotes posteriores**, que trabalham em posição horizontal com **roda de contato** sobre a lixa (um de frente para o outro com a peça da tira correndo no meio), que garantem o perfeito polimento.

O operador programa a largura da peça pelo painel de controle. Os cabeçotes correm sobre duas guias posicionadas sobre a base da máquina.

A peça corre por um transportador de rolos com molas reguláveis na abertura, através de um comando digital. Cada cabeçote é regulável individualmente através de um volante adequado para garantir o perfeito contato da lixa sobre o perfil da peça.

O sistema de exaustão garante a retirada de poeiras diretamente pelo ponto de trabalho, garantindo a menor dispersão possível.