




PAN 36

Pantografo monotesta a comando manuale, movimento di traslazione testa con leva indiretta progettata per eseguire fresature, seguendo le figure riprodotte sulla maschera, su profilati di alluminio per serramenti. Il sistema di rotazione del piano morsa permette di lavorare due facce del profilato senza sbloccare le morse; questo dispositivo velocizza e rende più precise le lavorazioni da eseguire; effettuando lavorazioni passanti si lavorano fino a 4 facce. Il movimento assi su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce sensibilità e precisione nel tempo. Le morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza per l'operatore. La discesa testa con sbloccaggio a comando pneumatico su impugnatura, il tastatore pneumatico con 6 memorie regolabili a traslazione pneumatica e la lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) contribuiscono ad aumentare la produttività. I fermi longitudinali e trasversali riferiti ad aste metriche, la punta tastatore a 3 diametri in asse con l'utensile, il pulsante bloccaggio mandrino per cambio utensile e le ganasce morse in PVC regolabili senza uso di chiavi rendono veloci e precisi i piazzamenti.

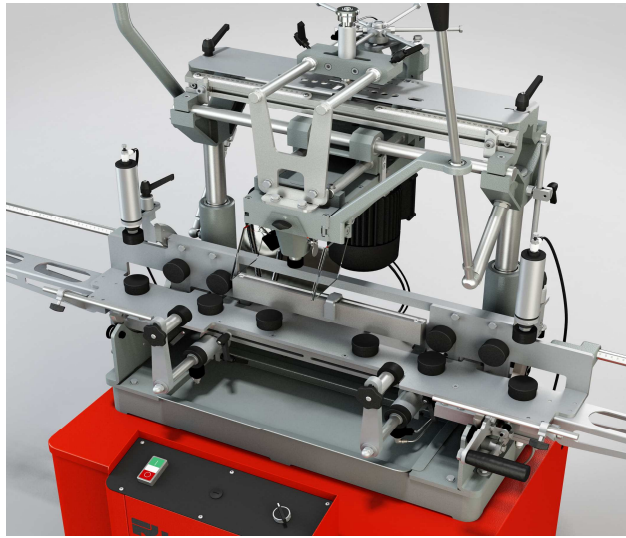

Dati tecnici			
Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60		Volt-Hz
Potenza motore trifase	0.35/0.45		kW
Velocità mandrino	6000/12000		giri/min.
Corsa assi X-Y-Z	360-120-175		mm
Capacità morsa (bxh)	200x200		mm
Inclinazione piano morsa	0/90		°
Diametro massimo fresa	10		mm
Diametri punta tastatore	5-8-10		mm
Peso	190		kg

Dotazioni	
Busta chiavi di servizio	
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce	
Fresa HSS monotagliente Ø5 L=68 mm	
Fresa HSS monotagliente Ø10 L=95 mm	
Pinza ER16 Ø10...9 mm	
Ghiera esagonale ER 16	
2 Aste metriche di supporto battute L=1500 mm	
4 Battute escludibili	
Maschera con figure per serratura (montata)	
Maschera con figure standard	
Ganascia centrale per lavorazioni profili corti (montata)	
2 Rulliere di supporto profilo L=500 mm	
Piedi di livellamento orientabili (montato)	
Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)	

Accessori	
Maschera senza figure	
Battuta escludibile	
Lubrificazione utensile a impulsi (olio intero)	
Maschera con figure a disegno	