Rinaldi

foratrice doppiatesta

FOR 22D - FOR 23D - FOR33D

Foratrici multitesta progettate per eseguire i fori necessari al fissaggio fascia, zoccolo nelle porte o traversi nelle persiane su profilati di alluminio per serramenti. La testa di sinistra è fissa le altre mobili manualmente, con bloccaggio pneumatico; un'asta metrica dotata di lente di ingrandimento visualizza gli interassi tra le teste. Ogni testa a discesa automatica è selezionabile separatamente, dispone di 2 mandrini ad interasse variabile, spostamento pneumatico della punta mobile con possibilità di memorizzare 2 interassi; il movimento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce rigidita, scorrevolezza e precisione nel tempo.
Il dispositivo di avvicinamento rapido con rilevamento automatico altezza profilato, il piano morsa regolabile trasversalmente asse Y, con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizzano il piazzamento. Il sistema di refrigerazione utensile dotato di un ugello per ogni punta, la morsa pneumatica con dispositivo di bassa pressione, la regolazione della discesa testa oleopneumatica unito al fermo di profondità regolabile assicurano un'elevata produttività; l'elevata altezza tra piano e mandrino porta punta consente di caricare le barre frontalmente evitando di inserirle di lato con indubbi vantaggi sui tempo di carico ed evitando rigature del pezzo. Il pannello comandi mobile scorrevole migliora l'ergonomia d'utilizzo. La versione "22D" e "23D" dispongono di 2 teste e basamento di lunghezza rispettivamente 2000 e 3000 mm, la "33D" dispone di 3 teste e basamento di lunghezza 3000 mm.

Scheda tecnica

FOR 22D - FOR23D - FOR33D

Rinaldi

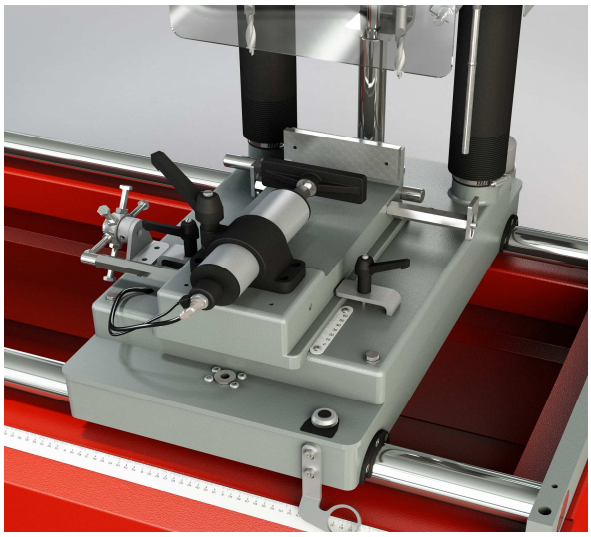

Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
Potenza motore trifase	1.1	kW
Velocità mandrino	2250	giri/min.
Corsa asse Z	150	mm
Capacità morsa (bxh)	120 x 230	mm
Diametro codolo punta	12	mm
Interasse mandrini regolabile	25…180	mm
Lunghezza basamento	2000-3000	mm
Peso (versione 22D-23D-33D)	400-520-600	kg

Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
2 Battuta escludibile
4/6 Punta HSS Ø6/11.5 a 90°+0 L=120 codolo Ø12x30 piano
2 Aste di supporto battute L=1000 mm
Piedi di livellamento orientabili (montati)
Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori

Battuta escludibile
Punte di diverse tipologie

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com