

SIMASV


AF 258/P

MULTIFUNÇÃO





GUILHOTINA HIDRÁULICA CORTA CANTOS

Ângulo fixo (90°)
com CABEÇOTE MONOPUNÇÃO



- 2 anos de garantia
- Assistência técnica no Brasil (SP)

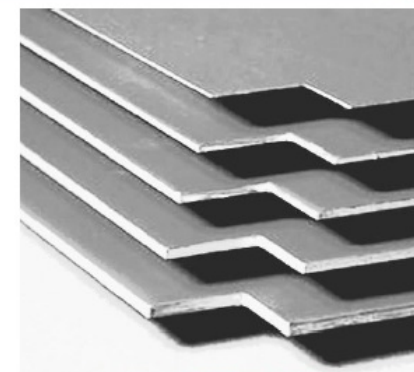

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A máquina de corte de canto de ângulo fixo AF258/P é predisposta para a aplicação do cabeçote puncionador para realizar furações, nervuras, cisalhamentos, fendas, cortes retos, etc.

O cabeçote de corte é montado sobre rígidas colunas, que têm a função de impedir oscilações de carga do cabeçote na fase de puncionamento. Todavia, na fase do corte de cantos, o cabeçote de corte deve poder oscilar nas quatro direções para permitir a auto-regulagem das facas superiores em relação às inferiores. Com esta finalidade, foram dotadas de 2 alavancas em retomada, colocadas na parte posterior da máquina, com a função de bloquear ou desbloquear o cabeçote, conforme o trabalho de puncionamento ou corte de canto.

Além disso o sistema (patenteado) de auto-regulagem da distância entre as facas superiores daquelas inferiores permite o corte de diferentes espessuras ao mesmo tempo. Consulte a ampla gama de opcionais disponíveis.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões mesa de trabalho	mm	700x900
Puncionamento – Máx Ø x espessura	mm	30 x 3,5
Puncionamento – Máx (opcional)	mm	60 x 2
Puncionamento – profundidade máx.	mm	260
Comprimento das facas	mm	250
Espessura máx. de corte R=42/mm ²	mm	8
Espessura máx. de corte R=60/mm ²	mm	5
Ciclos p/min (p/comprimento total facas)	mm	45
Esquadros com haste batente	Nº	2
Jogo de faca para aço carbono de 90°	Nº	1
Par de Prensa chapa mecânico		1
Limitador de curso mecânico (recomendado)		Opcional
Dimensões – Largura	mm	700
– Comprimento	mm	900
– Altura	mm	1150
Peso	Kg	980

**CASORETTI**

www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312.0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br