



# AV 226/PA CNC

## MULTIFUNÇÃO



### GUILHOTINA HIDRÁULICA CORTA CANTOS CNC

Ângulo variável (de 30° a 140°)  
com CABEÇOTE MONOPUNÇÃO

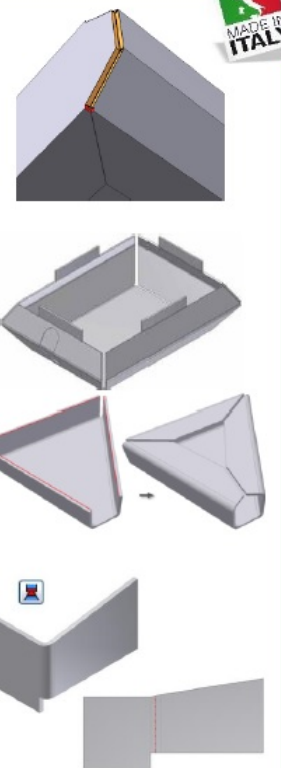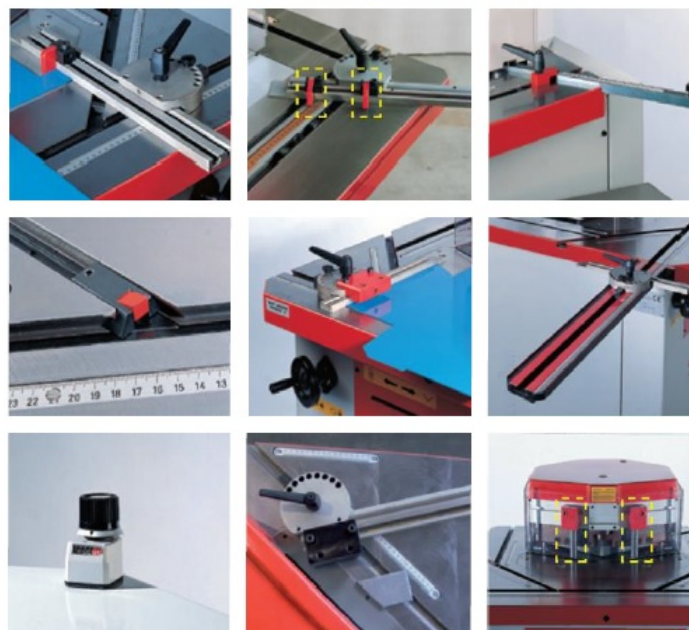

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

A máquina de cortar cantos AV226/PA-CNC, é uma máquina de alta qualidade, fabricada totalmente na Itália, hidráulica, de ângulo variável de 30° a 140° com capacidade máxima de corte para espessuras de 6 mm, foi projetada com facas comandadas por controle eletrônico integrado à máquina.

O modelo AV226/PA-CNC difere de todas as outras máquinas de corte de canto do mercado pois as facas se movimentam de forma individual e são comandadas pelo CN, alcançando desta forma um precisão de corte equivalente a 0,1°. Foi concebida para facilitar o trabalho do operador, podendo montar um cabeçote para puncionar, comandado de forma independente e acionável através de um seletor de troca de trabalho, que permite passar facilmente do trabalho de corte de canto para a função puncionadeira.

Suas principais características são:

- estrutura: adequadamente nervurada e pintada, com uma mesa sólida, que confere maior rigidez à máquina e agiliza o corrimento das facas;
- mesa com cavidades cônicas, que evitam jogos devido ao desgaste normal;
- estrutura robusta de apoio abaixo da mesa, adequada a suportar todos os golpes de corte;
- cabeçote de corte fundido de GS500 com guias prismáticas para dar absoluta rigidez ao próprio cabeçote;
- auto regulação automática (patenteada) da distância entre facas, que age independentemente em cada faca;
- quadro elétrico de comando colocado abaixo da mesa de trabalho para evitar batidas acidentais;

Segurança: - bloqueios comandados hidráulicamente para as facas de corte com sistema de segurança em caso de avaria; - comando elétrico de pedal ou comando bimanual; - iluminação da zona de corte;

Consulte a ampla gama de opcionais disponíveis.

Diretrizes de segurança: Certificado CE - predisposta para as normas brasileiras NR12.

- 2 anos de garantia
- Assistência técnica no Brasil (SP)

### DADOS TÉCNICOS

Dimensões mesa de trabalho	mm	950x800
Puncionamento - Máx. Ø x espessura	mm	30 x 3,5
Puncionamento - Máx. (opcional)	mm	40 x 2
Puncionamento - profundidade máx. (* dentro das colunas)	mm	285 (350°)
Comprimento das facas	mm	220
Regulagem do ângulo	graus	30° - 140°
Espessura máx. de corte R=42/mm²	mm	6
Espessura máx. de corte R=60/mm²	mm	4,5
Ciclos p/min (p/comprimento total facas)	mm	40
Esquadros com haste batente	Nº	2
Jogo de faca para aço carbono de 15°	Nº	1
Jogo de faca para aço carbono de 30°	Nº	1
Par de Prensa chapa mecânico		Opcional
Prensa chapa mecânico para esquadro		Opcional
Limitador de curso mecânico		Opcional
Dimensões - Largura	mm	950
- Comprimento	mm	1000
- Altura	mm	1260
Peso	Kg	980



**CASORETTI**

www.casoretti.com.br  
+55 11 3333.6955 - 3333.1846  
+55 11 99996.5989 - 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br  
casoretti@uol.com.br