
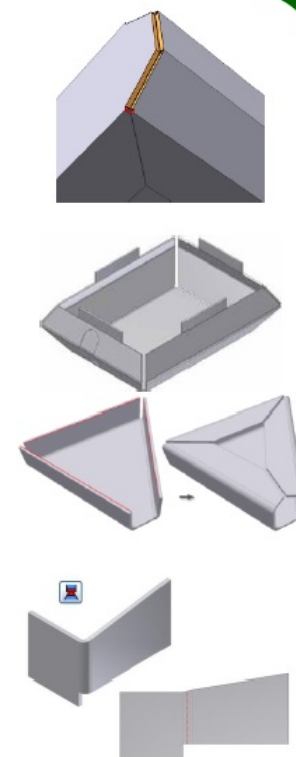


**SIMASV**<sup>®</sup>**AV 226**

## GUILHOTINA HIDRÁULICA CORTA CANTOS

Ângulo variável (de 30° a 140°)

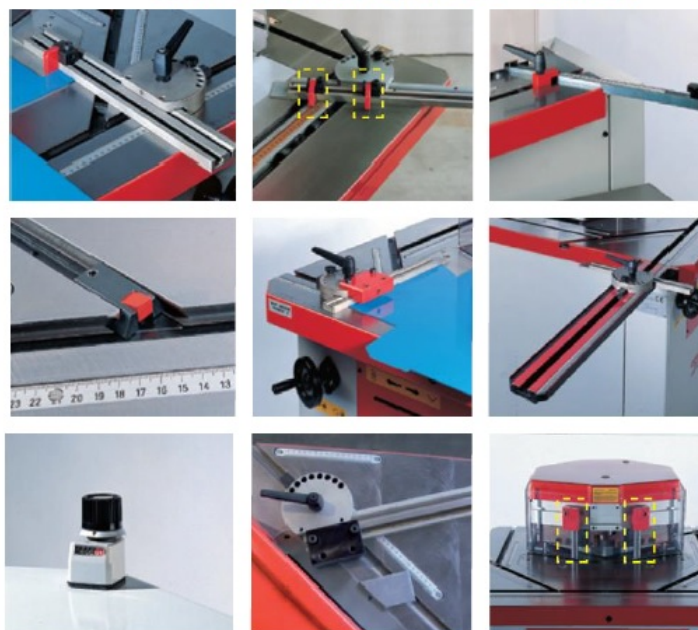

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

A máquina de corte de cantos de ângulo variável AV226 se caracteriza por uma grande robustez estrutural, com um cabeçote de corte fundido de GS500 com movimento de cima para baixo e uma mesa dotada de cavidades cônicas para o alojamento dos esquadros.

A conicidade das cavidades foi projetada especialmente com o objetivo de assegurar melhor rigidez aos esquadros e assim garantir a maior precisão possível.

A capacidade máxima de corte é de 6 mm, enquanto que o ângulo de corte pode variar de 30° a 140°.

A característica mais importante da máquina AV226/B, objeto de patente SIMASV<sup>®</sup>, é a regulagem automática do jogo de facas de 1 a 6 mm de espessura.

O corte pode iniciar do vértice das facas ou da base. Além disso o sistema de auto-regulagem da distância entre as facas superiores daquelas inferiores permite o corte de diferentes espessuras ao mesmo tempo.

- 2 anos de garantia
- Assistência técnica no Brasil (SP)

A máquina dota sistema de fixação hidráulico das facas.

Consulte a ampla gama de opcionais disponíveis.

Diretrizes de segurança: predisposta para as normas brasileiras NR12.

### DADOS TÉCNICOS

Dimensões mesa de trabalho	mm	950x800
Comprimento das facas	mm	220
Regulagem do ângulo	graus	30° - 140°
Espessura máx. de corte R=42/mm <sup>2</sup>	mm	6
Espessura máx. de corte R=60/mm <sup>2</sup>	mm	4,5
Ciclos p/min (p/comprimento total facas)	mm	40
Esquadros com haste batente	Nº	2
Jogo de faca para aço carbono de 15°	Nº	1
Jogo de faca para aço carbono de 30°	Nº	1
Par de Prensa chapa mecânico		Opcional
Prensa chapa mecânico para esquadro		Opcional
Limitador de curso mecânico		Opcional
Dimensões – Largura	mm	950
– Comprimento	mm	1000
– Altura	mm	1220
Peso	Kg	870

**CASORETTI**

www.casoretti.com.br  
+55 11 3333.6955 – 3333.1846  
+55 11 99996.5989 – 99312-0753

casoretti@casoretti.com.br  
casoretti@uol.com.br