SIMASV®

AV 228

MADE IN ITALY

GUILHOTINA HIDRÁULICA
CORTA CANTOS
Ângulo variável (de 30° a 140°)

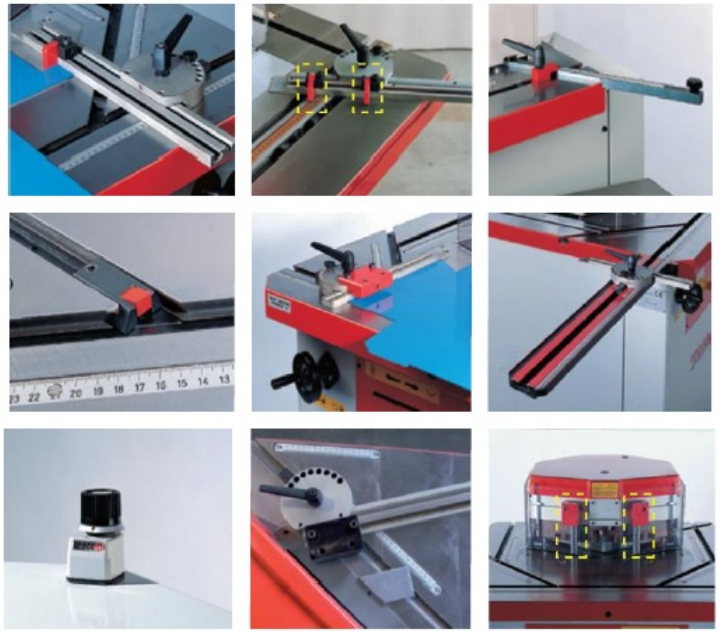

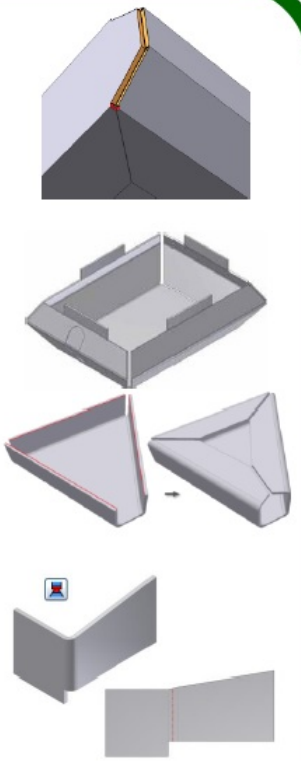

- *2 anos de garantia*
- *Assistência técnica no Brasil (SP)*

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A máquina de corte de cantos de ângulo variável AV228 se caracteriza por uma grande robustez estrutural, com um cabeçote de corte fundido de GS500 com movimento de cima para baixo e uma mesa dotada de cavidades cônicas para o alojamento dos esquadros.
A conicidade das cavidades foi projetada especialmente com o objetivo de assegurar melhor rigidez aos esquadros e assim garantir a maior precisão possível.
A capacidade máxima de corte é de 8 mm, enquanto que o ângulo de corte pode variar de 30° a 140°.
A característica mais importante da máquina AV228/B, objeto de patente SIMASV®, é a regulagem automática do jogo de facas de 1 a 8 mm de espessura.
O corte pode iniciar do vértice das facas ou da base. Além disso o sistema de auto-regulagem da distância entre as facas superiores daquelas inferiores permite o corte de diferentes espessuras ao mesmo tempo.
A máquina dota sistema de fixação hidráulico das facas.
Consulte a ampla gama de opcionais disponíveis.
Diretrizes de segurança: predisposta para as normas brasileiras NR12.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões mesa de trabalho	mm	**950x800**
Comprimento das facas	mm	**220**
Regulagem do ângulo	graus	**30° -140°**
Espessura máx. de corte R=42/mm²	mm	**8**
Espessura máx. de corte R=60/mm²	mm	**6**
Ciclos p/min (p/comprimento total facas)	mm	**40**
Esquadros com haste batente	Nº	**2**
Jogo de faca para aço carbono de 15°	Nº	**1**
Jogo de faca para aço carbono de 30°	Nº	**1**
Par de Prensa chapa mecânico		**Opcional**
Prensa chapa mecânico para esquadro		**Opcional**
Limitador de curso mecânico		**Opcional**
Dimensões – Largura	mm	**950**
– Comprimento	mm	**1000**
– Altura	mm	**1220**
Peso	Kg	**920**

CASORETTI
www.casoretti.com.br
+55 11 ☎ 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br