

Pressa oleodinamica per piegature

pdl

press for bending
presse pour pliage
presse für blechbiege
presa para plegado



pdl.a

COMANDO A PEDALE
RITORNO AUTOMATICO

Controls by pedal
automatic return

Commandes par pedale
remontée automatique

Steuerung mit Fußhebel
automatisches Anheben

Mandos con pedal
subida automática

pdl.s

SEMICICLO CON LEVA
semiautomatic by lever
semiautomatique par levier
halbautomatik mit handhebel
semiautomática con palanca



SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

Pressa oleodinamica pdl



Caratteristiche: punzone di piegatura e prisma a V, supporto mobile con 2 guide laterali, telaio monolitico, rete di protezione posteriore, supporti anteriori con asta millimetrata, staffe di fissaggio del prisma e fori di registro

Utilizzo: piegature.

Comandi: CICLO CON PEDALE, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica.

SEMICICLO CON LEVA e microns di arresto.

Accessori: pressostato, contapezzi, supporti millimetrati posteriori, lettura digitale per quote, supporti anteriori con riscontri regolabili.

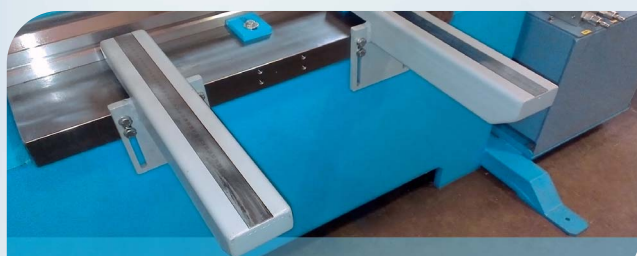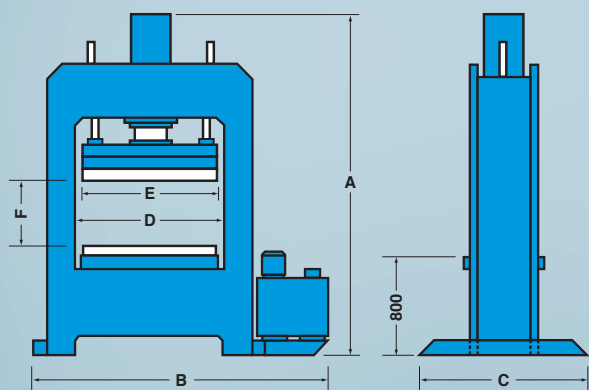

Supporti/supports/supports/Vorder/soportes STANDARD

Hydraulic press pdl

Features: bending punch and "V" prisma, movable support with 2 lateral slides, monolithic frame, protection grate on the back, front supports with millimetric bar, clamps for prisma and adjusting holes.

Use: bending works.

Controls: AUTOMATIC BY PEDAL, microns for up/downstroke stop, automatic table return. SEMIAUTOMATIC BY LEVER and microns for stop.

Optionals: pressure switch, piece counter, millimetric supports on the back, digital readout of dimensions, front supports with adjustable trucks.

Presse hydraulique pdl

Caractéristiques: poinçon de pliage et prisme en "V", support mobile avec 2 guides laterales, châssis monolithique, grillage de protection à l'arrière, supports antérieurs avec barre millimétrique, brides pour prisme et trous de réglage.

Utilisation: pliage.

Commandes: AUTOMATIQUE PAR PEDALE, microns de butée montée / descente, remontée de la table automatique. SEMIAUTOMATIQUE PAR LEVIER et microns de butée.

Accessoires: pressostat, compteur de pièces, supports millimétriques à l'arrière, lecture digitale de cotes, supports antérieurs avec butées réglables.

Hydraulische presse pdl

Eigenschaften: Biegestempel und V-förmiges prisma, bewegliche Halterung mit 2 seitlichen Führungen, monolithischen Rahmen, hinteres Schutzdrahtnetz, Vorder Halterungen mit Millimeterstange, Befestigung Steigbügel der Prisma und Registerlöcher.

Anwendung: biegen

Steuerung: AUTOMATIK MIT FUßHEBEL, Mikrons des auf/ab Haltes, automatisches Anheben.

HALBAUTOMATIK MIT HANDHEBEL und Mikrons des Haltes.

Zubehör: Druckwächter, Stückzähler, Millimeterstützen hinten, Digitalquotenablesung, Vorder Halterungen mit regelbar Blöcke.

Prensa hidraulica pdl

Características: punzón de curvado y prisma en V, soporte móvil con 2 guías laterales, chasis monobloc, red de protección detrás, soporte frontal con regla milimetrada, bridas de fijado del prisma y agujeros de registro

Uso: plegados

Mandos: AUTOMÁTICA CON PEDAL, micro de parada subida/bajada, subida automática. SEMIAUTOMÁTICA CON PALANCA y micro de parada.

Accesorios: presóstato, contador de piezas, soportes milimétricos detrás, lectura digital para medidas, soporte frontal con tope regulable.

Modello MODEL MODÈLE MODELL MODELO	Tonn.	A	B	C	D	E	F	CORSA stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ LAVORO mm/sec working speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	KW	PESO kg weight poids gewicht peso
PDL 40	40	2200	1850	1050	900	835	250	500	9	9	4	1200
PDL 70	70	2300	1850	1050	900	835	250	500	10	5	4	1300
PDL 100	100	2300	2100	1050	1050	835	200	500	10	4	4	1900
PDL 100 B	100	2300	2650	1300	1550	1000	200	500	10	4	4	2600
PDL 100 C	100	2400	2650	1300	1550	1500	200	500	10	4	4	2700
PDL 150	150	2600	2700	1400	1550	1000	200	500	9	3	4	4300
PDL 150 C	150	2600	2700	1400	1550	1500	200	500	9	3	4	4500
PDL 200	200	2750	2750	1600	1550	1000	200	500	10	3	5,5	5900
PDL 200 C	200	2750	2750	1600	1550	1500	200	500	10	3	5,5	6300
PDL 300 D	300	3000	3300	1800	2000	1500	200	500	9	2	7,5	10300
PDL 400 D	400	3000	3400	1800	2000	1500	200	500	9	2	7,5	12000

La Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it

