MOD. SMEIMP

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE POLIMENTO CNC/PLC

Máquinas p/acabamento de virolas redondas: para vasos/tanques, cones e tampos abaulados

SISTEMA DE LIXAMENTO CNC PARA CORPOS CILINDRICOS DE TANQUES ESTACIONÁRIOS, ISOTÉRMICOS E VASOS DE PRESSÃO TAMPOS, CONES E FUNDOS TORISFÉRICOS

Sistemas de Lixamento e Polimento para acabamento de tanques e vasos, bem como de cones, tampos e fundos torisféricos
Completo com console para comando automático CNC ou PLC.
Posicionador do cabeçote de lixamento com diferentes tamanhos e estruturas, completo com manipulador de coluna e lança ou ponte.
A unidade retificadora de trabalho é dotada de conjunto de lixa ou de escovas com motores de 3 kW até 15 kW.
O sistema é dotado de mesas giratórias, posicionadores de rolo e posicionador giratório vertical (de acordo com a necessidade).

Polimento Radial interno da virola

Polimento Radial externo da virola

Polimento Radial dentro do tampo/fundo

Polimento Radial fora do tampo/fundo

Polimento circular externo

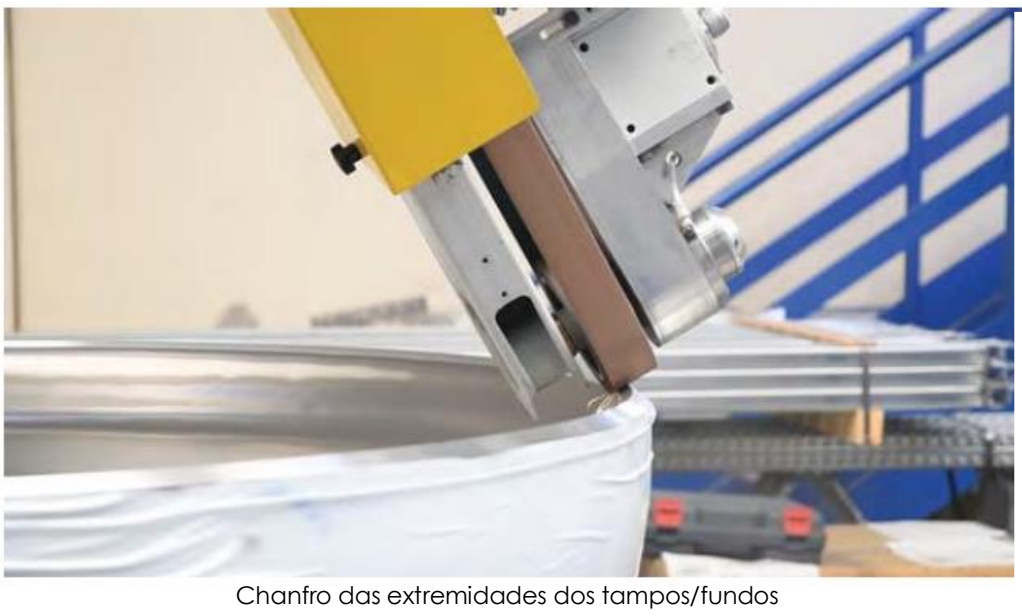

Chanfro das extremidades dos tampos/fundos

Rifilo de preparação das bordas dos tampos/fundos

- Instalação e treinamento incluídos nas ofertas
- Manuais em língua portuguesa
- Tele-assistência remota RONZANI-cliente
- Segurança CE → NR12 OK!

CONSULTE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO ITALIANAS

CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
www.casoretti.com.br
casoretti@casoretti.com.br - casoretti@uol.com.br