MEMOLI UNIVERSAL BENDER

CURVATUBOS COM ALMA FIXA MANUAL

SÉRIE ETM

100% MADE IN ITALY

ETM 60

CAPACIDADE MÁXIMA DE SERVIÇO				
MATERIAL / MODELOS	Tubo FE 430	Tubo Alumínio	Tubo INOX AISI 304	Tubo quadrado FE
ETM 60	50 x 3	60 x 2	50 x 2	40 x 3
ETM 80	60 x 3	76 x3	60 x 2	60 x 3
ETM 90	80 x 3	X 3	75 x 4	70 x 3

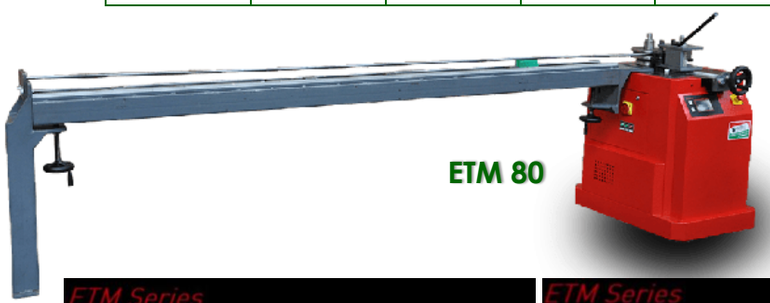

ETM 80

SOFTWARE ETM

Todas as curvatubos da série ETM são dotadas do "Digital Bend Programming Touch Screen", um software de comando extremamente fácil de ser utilizado através do painel de controle touchscreen da série ETM.

Graças às tecnologias de última geração, é possível acessar a uma série de funções essenciais:

- Memorização de 99 programas com 5 ângulos de curva cada um;
- Cálculo das capacidades máximas da máquina na base das dimensões a serem trabalhadas;
- Gráfico de capacidade de raios mínimos de curvatura;
- Programação de cálculo de retorno elástico (springback);
- Contador de dobras,
- Conexão em remoto em linha com "indústria 4.0" (opcional);

Outras funcionalidades conferidas:

- Modo de trabalho: manual ou automático;
- Troca de medição: polegadas ou milímetros;
- Hard disk de 100MB;
- Diagnóstica de alarmes
- Aviso de manutenção

Curvadoras Série ETM com alma manual

A linha ETM de máquinas para dobrar tubos com alma fixa é ideal para processar tubos finos sem deformação do tubo processado: uma solução compacta, de alto desempenho e econômica.

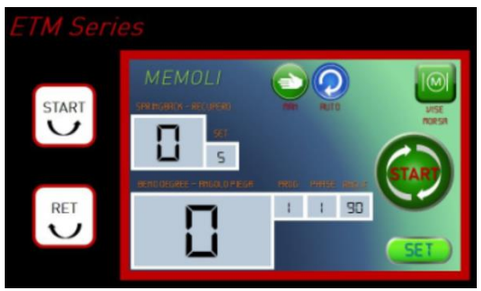

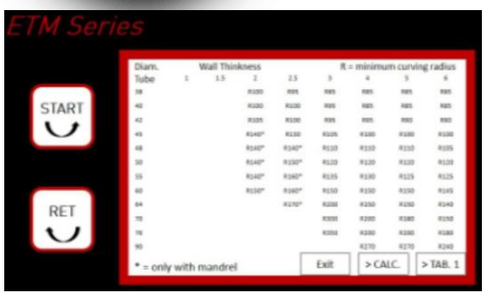

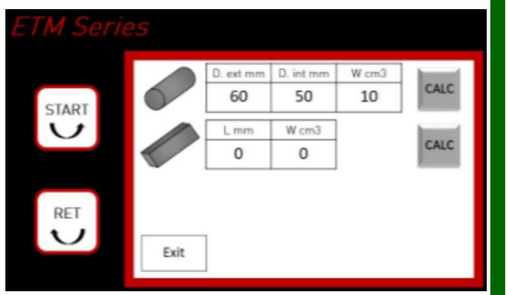

Nossas dobradeiras ETM com alma fixa manual permitem o processamento de tubos com diâmetro de até 90 mm e são capazes de dobrar com a máxima qualidade de acabamento, com raio mínimo de 2,5 x Ø do tubo.

Extremamente fácil e rápido de usar graças ao "Digital Bend Programming TouchScreen", o software especialmente criado para nossas máquinas capaz de selecionar 99 programas com 5 ângulos de dobra cada e com correção automática de springback. Além disso, nosso software permite que você salve seus projetos como programas repetíveis.

Principais Características da Série ETM com alma manual

- Estrutura de aço carbono
- Matrizes usinadas de sólido em C45 - com endurecimento (opcional)
- Posição central fixa
- Braçadeira de tubo excêntrico
- Movimento excêntrico da contra-matriz
- Maquina compacta
- Velocidade de dobra variável
- Dispositivo de posicionamento para comprimento e rotação do tubo, incl. Mandril de 3 mordentes (opcional)
- Comprimento do tubo utilizável 1,5; 2,5; 4,5; 6 m.

Consulte a extensa gama de opcionais

CASORETTI
www.casoretti.com.br
+55 11 ☎ 3333.6955 – 3333.1846
+55 11 99996.5989 – 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br