HB 2RR

FLOOR TYPE–RAM MILLING SERIES
Mandrilhadora–Fresadora hidrostática

C/Ram + Cabeçote Universal automático
Y ≤ 4.000 mm

MANDRILHADORAS DE MONTANTE MÓVEL

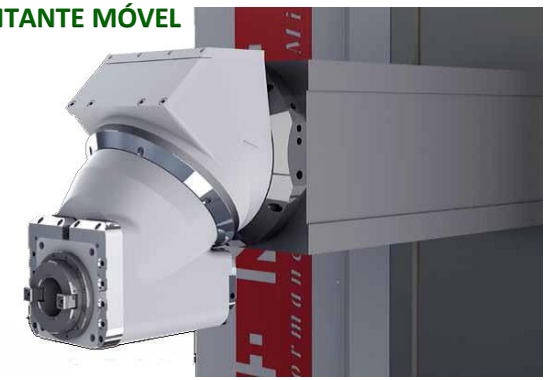

A **HB 2RR** é dotada do inovador Sistema de **Ram Modular** que estende e aumenta as capacidades da máquina e as possibilidades de aproveitamento no trabalho.
Não há mais limites de customização e personalização da máquina para o cliente.

Vantagens técnicas:

- Altíssima flexibilidade da máquina;
- Manutenção simplificada;
- Nenhuma parada para manutenção dos cabeçotes;
- Possibilidade de se montar qualquer tipo de cabeçote.

Vantagens para o Cliente:

- Rápida resolução de problemas;
- Disponibilidade máxima da máquina;
- Flexibilidade máxima;
- Possibilidade de se estender a dotação de acessórios pelos anos de vida útil da máquina;
- Possibilidade de se ter sempre a melhor opção de trabalho.

Built in Heads:

Todos os cabeçotes e mandris, que podem ser montados na HB 2RR são totalmente "built in" no interior do Ram.
Esta solução inovadora permite:

- Rigidez máxima;
- Precisão máxima;
- Menor distância à região de trabalho;
- A mais perfeita aproximação à peça.

DADOS TÉCNICOS

Área máxima de trabalho vertical	**mm**	**4.500**
Mandril		**Cabeçote Universal Automático**
Opção de troca de cabeçote automático		**SIM**
Eixo A	pos.	**360 (360.000)**
Eixo C	pos.	**360 (360.000)**
Engate	ISO	**50 – Big Plus**
Velocidade máxima de rotação	RPM	**4.500**
Potência máxima do motor	kW	**75**
Seção RAM	mm.	**515 x 480**
Cursos		
Mandril W	mm	**Opcional**
Longitudinal Ram – Z	mm.	**1.600**
Vertical do cabeçote – Y	mm.	**2.000 a 4.000**
Longitudinal do montante – X	mm.	**4.000 + N° x 1.000**
Avanços		
Trabalho	mm/min	**10.000**
Rápidos	mm/min	**30.000**
Peso líquido mínimo aproximado	Ton	**40**

FINANCIAMENTOS EUROPEUS A LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3° andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br