


228 – ESMERILHADEIRA CENTRELESS – PARA TUBOS E VIROLAS REDONDOS



Consulte a vasta gama de opcionais



Esmerilha, dá polimento, lustra ou acetina de modo rápido e seguro, tubos e virolas cilíndricas com diâmetro de 10 a 400 mm, para comprimentos variados.

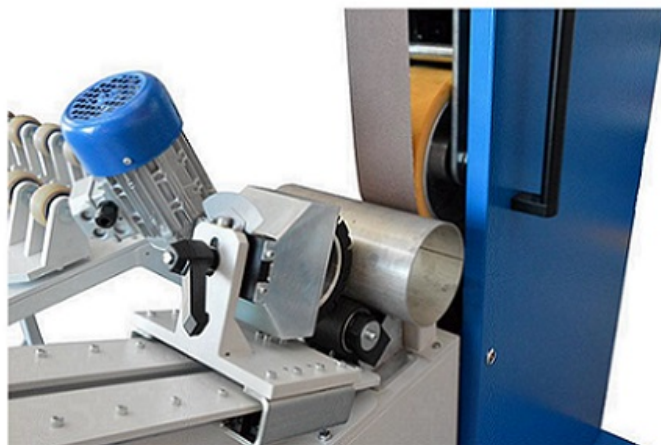

Esmerilhadora, acetinadora centreless (sem centros) de fita de lixa, para tubos ou virolas redondas, com duas velocidades, em corpo único completa de sistema de exaustão e instalação elétrica em caixa blindada.

O sistema de produção é com rolo de contraste dotado com coifa de exaustão, que é regulável com volante adequado, montado sobre a base do diâmetro da peça.

Máquina ideal para peças com diâmetro entre 10 e 400 mm com comprimentos variáveis graças à possibilidade de combinar a bancada de rolos porta peças.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetros de tubos (redondos) mínimos e máximos	mm	10 a 400
Motor da fita da lixa abrasiva	kW /RPM	4,0/ 3,3
Motor do filtro de exaustão	kW /RPM	0,56 / 2800
Dimensões da lixa – desenvolvimento s largura	mm	4000 x 100
Velocidade de avanço	m/min	15 / 30
Nível de ruído em produções médias	dB(A)	78/80
Dimensões ocupadas – Largura/Profundidade/Altura	mm	1380 x690 x2270
Volume de ar aspirado pelo exaustor	m³/h	700
Peso líquido (com filtro de exaustão)	Kg	850 (+25)

Refrigeração opcional.

As bancadas de apoio são opcionais e são fornecidas por metro linear (entrada e saída) dependendo do comprimento dos tubos que se queiram polir.