


LINHA DE PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE COBERTURA CURVADA TIPO RAIADA (58102A)

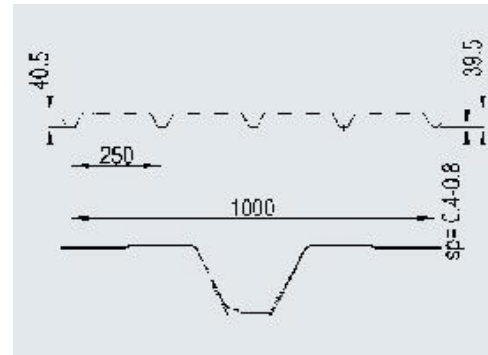

DADOS TÉCNICOS

Sistema de pega por ventosa		
Espessuras	mm	0,4 – 0,8
Comprimento máximo	mm	7000
Raio mínimo	mm	350
Raio máximo	mm	6600
Tipo de material-Alumínio/Fe pré-pintado/zincado		
Pintura/ sentido de marcha – a combinar		

DESCRIÇÃO

A linha para estampar marcas raiadas em painéis trapezoidais é específica para trabalhar apenas com chapas com o perfil trapézio para se resultar em perfis curvados.

A linha é dotada de um carregador automático por ventosas, que pega da bancada inicial o painel trapezoidal semiacabado e o leva até o martetele hidráulico para trabalhar e finalizar o produto.

O carregador é completo de dispositivo de pega com controle eletrônico.

Um manipulador de descarga colocado logo após o martetele, provê à retirada da peça acabada, para a formação do pacote.

A linha é completa por barreiras de segurança, console de comando com PLC (Siemens) e conjunto hidráulico.

