
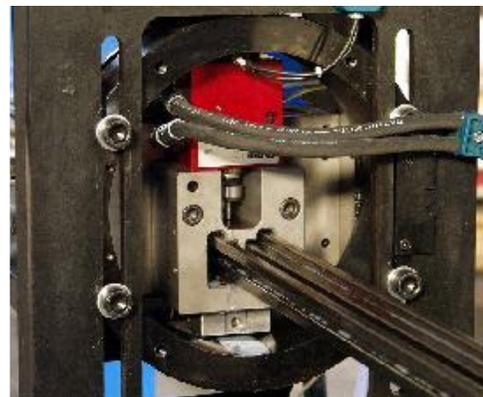
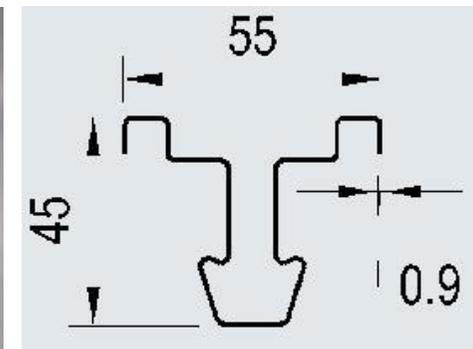


## LINHA PARA A PRODUÇÃO DE PERFIS PARA ESTUFAS AGRÍCOLAS (22401)

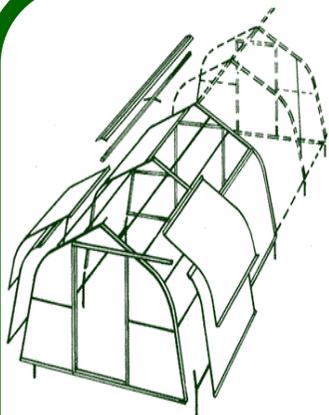

### DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga desbobinadeira	tons	2
Diâmetro interno da bobina	mm	500
Largura útil	mm	600
Espessuras de trabalho	mm	0,9
Tipo de material	- Zincado	
Velocidade	m/min	15
Pintura	- a combinar	
Sentido de marcha	- a combinar	

### DESCRIÇÃO

A linha de produção de perfis para estufas produz perfis completos de furações.

A linha é composta por:

- Desbobinadeira de 2 tons;
- Perfiladeira tipo PME/50/500/16 (com rolos perfiladores)
- Prensa hidráulica de corte e furação fixa- onde é feito o corte sob medida;
- Bancada de descarga de 6 m;
- Barreiras físicas de segurança;

A linha é completa de console de comando com PLC (Siemens) e conjunto hidráulico

