


HB 150MM

FLOOR TYPE-RAM BORING SERIES Mandrilhadora – Fresadora hidrostática

C/Ram + Mandril Ø150-160
Y ≤ 5.000 mm

LAZZATI
High-Performance Boring-Mills

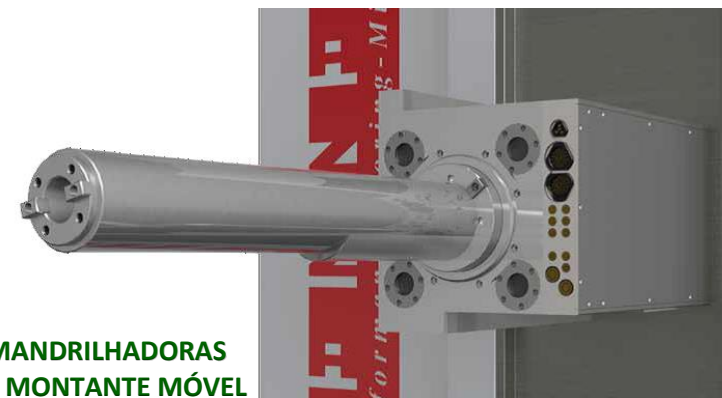

MANDRILHADORAS
DE MONTANTE MÓVEL



Consulte a enorme variedade de opcionais que a LAZZATI disponibiliza para os seus clientes



DADOS TÉCNICOS

| | | |
|---------------------------------------|--------|------------------|
| Área máxima de trabalho vertical | mm | 5.000 |
| Com cabeçote universal | mm | 5.500 |
| Mandril | | |
| Ø do mandril | mm | 150 – 160 |
| Engate do cone | ISO | 50 – Big Plus |
| Velocidade máxima de rotação | RPM | 3.500 |
| Potência máxima do motor | kW | 75 |
| Seção do cabeçote móvel | mm. | 560 x 515 |
| Cursos | | |
| Mandril - W | mm. | 1.100 |
| Longitudinal RAM - Z | mm. | 1.300 |
| Curso Total Z = W | mm | 2.400 |
| Vertical do cabeçote – Y | mm | 3.000 a 5.000 |
| Longitudinal do montante – X | mm | 4.000 + N°x1.000 |
| Avanços | | |
| Trabalho | mm/min | 7.500 |
| Rápidos | mm/min | 25.000 |
| Peso líquido mínimo aproximado | Ton | 55 |



FINANCIAMENTOS EUROPEUS A
LONGO PRAZO E JUROS BAIXOS

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS – Rua Jaguaribe 465 – 3º andar – Santa Cecília – São Paulo – SP – 01224-001
11 3333.6955 – 3333.1846 – 3333.1259 | 97605.9481 | E-mail: casoretti@casoretti.com.br