MARIO CARNAGHI

MADE IN ITALY

Since 1929

FRESADORAS DE MESA MÓVEL – ENTRE COLUNAS 2000 A 2500 MM

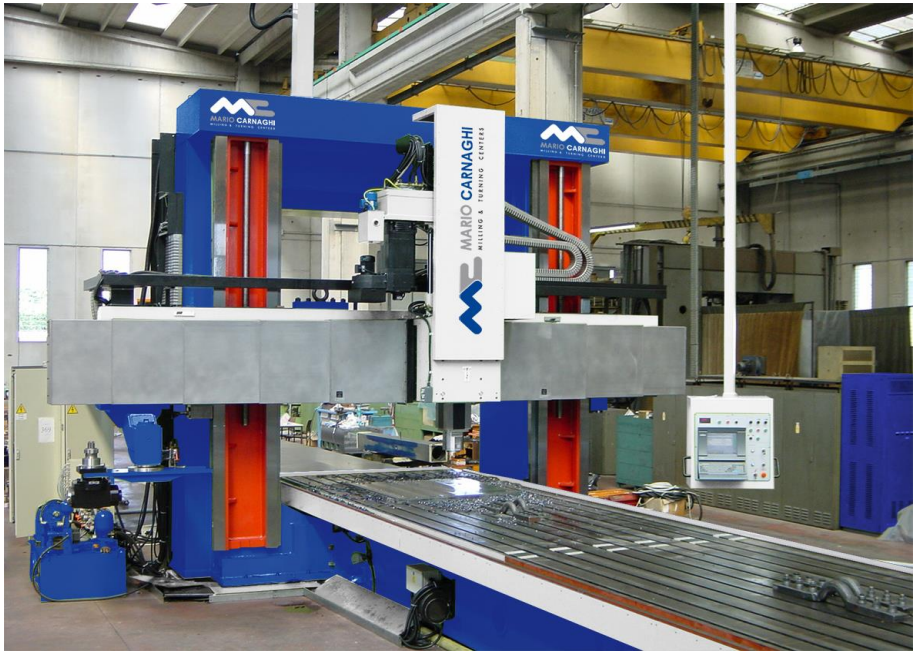

Como evolução das plainas tradicionais que marcam a produção inicial de Mario Carnaghi, a "fresadora de mesa móvel" nasce no início dos anos 60, com os modelos "FPP" com 5,2 metros do eixo Y transversal e até 16 metros do eixo X.
Esta versão é então envolvida pelo novo conceito de fresamento de alta velocidade, da série "Millenium", com avanços de até 40.000 mm e acelerações de até 2.500 mm / seg^2 e uma tecnologia FAST (Flexible Automated Spindle Transfer = transferência flexível automatizada de ferramentas) integrada para a transição da transmissão mecânica do eletro-mandril, sem a troca do cabeçote principal e com a simples substituição de cartuchos, com a motorização de 4.000 para 24.000, 36.000 e 48.000 rpm. Também no campo da fresagem, a máquina é integrada com acessórios dedicados e em linha com as peculiaridades de produção solicitadas por nossos clientes.

MODELO	U.M	MT21	FP52/2000	FPP155	FPP180 P
CURSO DO EIXO "X" LONGITUDINAL	mm	3500	4500-16000	4500-16000	6500-16000
CURSO DO EIXO "Y"	mm	2900	2500	3000	3000
CURSO DO EIXO "Z" VERTICAL	mm	1270-1550	500-750	750-1200	1200-1500
EIXO "C"	°	400 (±200)	NA	NA	NA
EIXO "A"	°	220 (±110)	NA	NA	NA
AVANÇO DA MESA	mm/min	10-25000	20-60000	10-20000	10-20000
AVANÇO DOS EIXOS "Y" E "Z"	mm/min	10-25000	20-60000	10-20000	10-20000
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES	mm	2100	2100	2100	2100
LARGURA DA MESA	mm	1500	2000	1500	1800
COMPRIMENTO DA MESA	mm	3000/4000/5000	4000/16000	de 4500	de 6500
DISTÂNCIA MESA AO EIXO MANDRIL	mm	1270-1550	1000-1500	1500-2000	1500-3000
AVANÇO DE CORTE	mm/min	10-25000	20-60000	10-20000	10-20000
ACELERAÇÃO MÁXIMA	mm/seg^2	até 2500	NA	NA	NA
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MANDRIL	rpm	20-24000	0-4000	0-4000	0-4000
TORQUE MÁXIMO	Nm	60-1400	1300	1800	até 4500
POTÊNCIA DO MANDRIL	kW	30-45	22	37	55-100

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
casoretti@uol.com.br