MACO SAWING MACHINES

BS 360 AR

SERRA DE FITA HORIZONTAL COM CORTE EM ÂNGULO

SERRA DE FITA COM DESCIDA HORIZONTAL PARA CORTES SEQUENCIAIS EM ÂNGULO

FACILIDADE PARA CORTES EM ÂNGULO

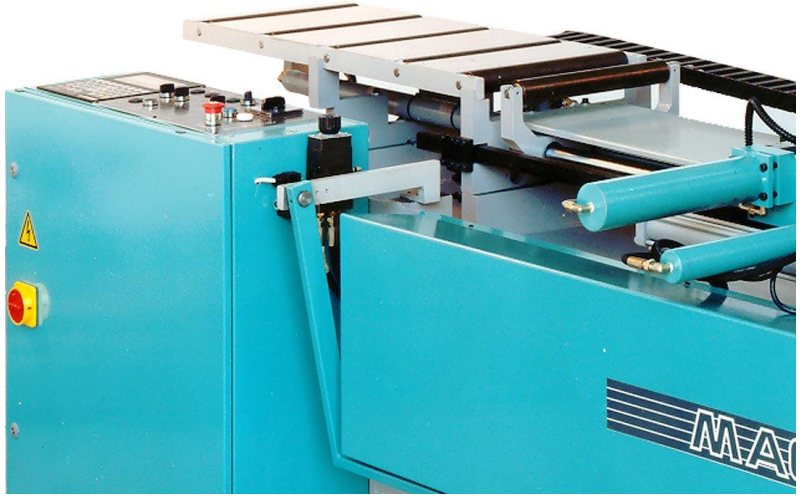

DADOS TÉCNICOS

- Capacidade de corte 0°:
  Tubo redondo: Ø260 mm
  Tubo quadrado: 230x230 mm
- Capacidade de corte 45°:
  Tubo redondo: Ø 170 (dir) – 230 (esq) mm
  Tubo quadrado: 150(dir) – 230(esq) mm
- Capacidade de corte 60°:
  Tubo redondo: Ø 120 (dir) mm
  Tubo retangular: 110x150 (dir) mm
- Dimensões da lâmina de corte: 27x0.9x3150 mm.
- Velocidade da lâmina de corte : 37/70 m/min
- Potência do motor da lâmina de corte: 1.5-2.2 kW
- Curso de avanço
  versão standard (hidráulica): 780 mm
  versão opcional: brushless: 1350 mm
- Dimensões (sem barreiras): 2200x3100x1300 (h) mm
- Peso líquido: 1450 Kg

DESCRIÇÃO DESTA SÉRIE

A série ***BS 360 AR*** é uma ***serra de fita para o corte em ângulo de perfis e barras***; controlada por CN.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- Arco porta-lâmina de corte em ferro fundido, ideal para eliminar vibrações;
- Sistema de rotação do arco com folga regulável (patenteado);
- Avanço da barra com guias lineares;
- Ciclo de corte automático para diferentes tamanhos e ângulos programáveis;
- Sistema de extração das peças cortadas;
- Dupla morsa para fixação da peça durante o corte (patenteada);
- Morsa de fixação da peça com posição móvel programável;
- Painel de comando com HMI e touch screen 5";
- Programação de até cinco peças diferentes por barra (comprimento, ângulos, rejeitos);
- Cálculo automático de: peça espelhada, desperdício mínimo na troca da peça, avanço para descarte no ciclo de corte múltiplo da peça;
- Ciclo pré-estabelecido para corte de seções assimétricas.

CASORETTI

CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
casoretti@uol.com.br