



EASY T

MÁQUINA PARA POLIMENTO E ARREDONDAMENTO DE CANTO COM CABEÇOTE TOP ARTICULADO DUPLO

A opção mais econômica para o acabamento de alta qualidade de qualquer corte metálico plano



DESCRIÇÃO

Rebarbadora manual para acabamento superficial de peças metálicas cortadas a quente (LASER/PLASMA) ou a frio (PUNÇÃO/TESOURA).

Politriz de posicionamento manual para trabalhos de lixamento, acabamento, arredondamento de canto, para todos os tipos de metais. Cabeçote operacional com duas ferramentas abrasivas rotatórias (Escova + Lixa), montadas sobre um braço articulado e extensível, o qual permite alcançar qualquer canto da peça e trabalhar em todas as direções.

A mesa é dotada de uma área com depressão (vácuo) para garantir a aderência da peça durante o trabalho.







T

Conjunto de trabalho com escovas verticais rotatórias

Na Easy T, num dos lados do cabeçote é dotado de uma ferramenta com escova Top.

A escova Top é utilizada principalmente para eliminação da rebarba de corte, arredondamento dos cantos vivos e polimento das partes verticais (lado espessura da chapa) internas (furos) e externas (limites perimetrais das peças).

VARIÁVEIS: Material diferente das escovas - Velocidade de corte - Pressão de trabalho.

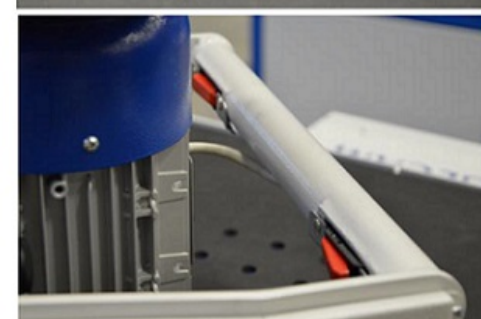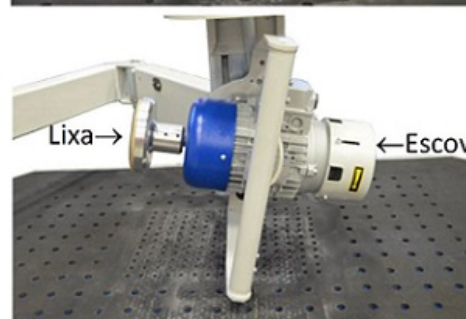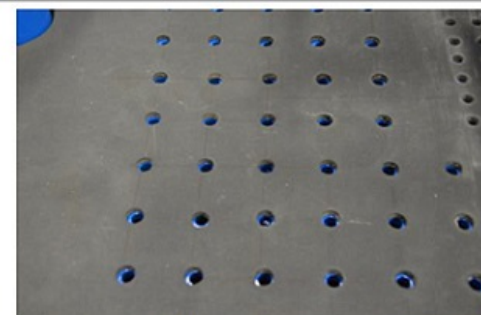

DADOS TÉCNICOS

Mesa útil de trabalho	mm	800 x 1300
Área de depressão (fixação vácuo)	mm	250 x 350
Diâmetro da escova top	mm	150
Espessura Máx. a ser trabalhada	mm	150
Potência	kW	0,75
Dimensões da máquina	mm	1312 x 808 x 1450



GECAM GDC2000
Sistema de exaustão
opcional de alta
performance

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS GECAM
MILHARES DE ITENS PARA PRONTA ENTREGA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA BRASILEIRA EM SÃO PAULO/SP



www.casoretti.com.br
+55 11 3333.6955 - 3333.1846
+55 11 99996.5989 - 99312-0753
casoretti@casoretti.com.br
casoretti@uol.com.br