

LF 350 – RETÍFICA DE COPO com base magnética fixa

**PRECISÃO
0,01 mm**



CARACTERÍSTICAS STANDARDS

As retificas **DELTA LF 350** apresentam as seguintes características construtivas:

- Máxima rigidez estrutural
- Cabeçote porta-rebolo com eletro-mandril especial equilibrado dinamicamente
- Avanço vertical rápido com volante
- Acréscimo micrométrico com calibrador de engate
- Equipamento elétrico com comandos de baixa tensão (24V)
- Equipamento de refrigeração com tanque de decantação e bomba elétrica
- Simplicidade de utilização
- Confiabilidade máxima

Este modelo é dotado de uma estrutura monolítica ultra-rígida (Mehanite) com um sólido braço porta coluna, que permite maximizar o aproveitamento máximo do motor do rebolo de 3 kW (4HP), permitindo grandes retiradas de material para uma superfície máxima retificável de 155 x 360 mm.

AMPLA VARIEDADE DE OPCIONAIS

DADOS TÉCNICOS

Distância entre eixo da coluna e eixo do rebolo	mm	315
Distância máxima entre mesa e rebolo	mm	280
Superfície máxima retificável	mm	155 x 360
Avanço rápido para cada giro do volante	mm	2
Avanço micrométrico por giro do calibrador graduado	mm	0,01
Dimensões do rebolo de copo	mm	200 x 80 x 78
Dimensões dos insertos abrasivos	mm	50 x 120x 90
Velocidade do rebolo	rpm	2840
Potência do motor do rebolo	kW	3
Peso da máquina	Kg	550
Dimensões da máquina	mm	1050 x950x 1750

BASES MAGNÉTICAS OPCIONAIS


As retificadoras de mesa fixa LF 350 podem ser equipadas com diversos tipos de bases magnéticas:

- permanentes (L 14, L 15, L 14S e L 15S)
- permanentes de polaridade finíssima (L 18)
- eletro-permanentes c/ regulagem eletrônica de intensidade de fluxo magnético (L 14E e L 15E)



OPCIONAIS DE DESGASTE

- L0 - Rebolo diamantado
- L00 - Rebolo CBN
- L1 - Rebolo standard
- L2 - Porta rebolo
- L3 - Porta rebolo
- L5 - Porta setores
- L6 - Conjunto completo de 6 setores (50x16x90mm)
- L7 - Conjunto de setores especiais
- L8 - Balanceador
- L9 - Eixo balanceador

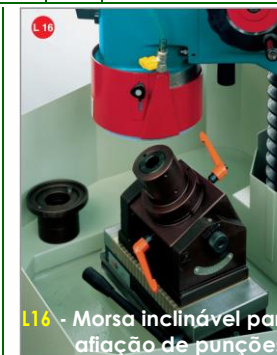

L16 - Morsa inclinável para afação de punções



L21 - Diamantador semiautomático

A DELTA foi fundada em 1955 nos arredores de Milão, maior centro industrial da Itália.



A DELTA é líder mundial na produção de retíficas de copo de alta precisão, tendo fabricado mais de 20000 máquinas, distribuídas em todos os continentes.