


MARBLING MACHINES

**Máquinas para acabamento:
FLOREADO – DAMASCADO – MARMORIZADO
para chapas metálicas (diversos materiais)**

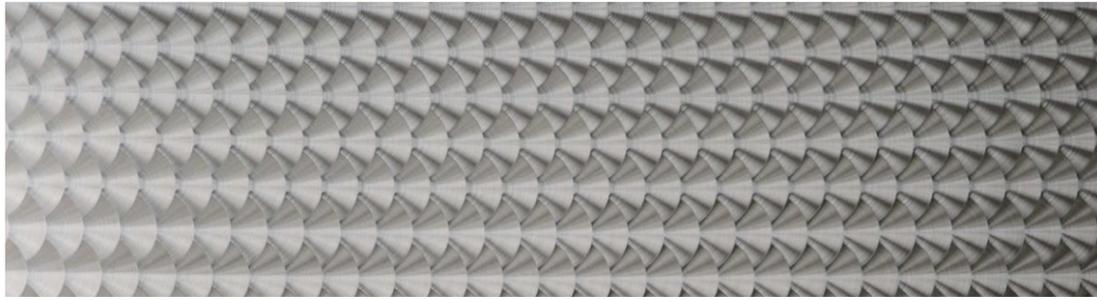

As "Marbling Machines" da Ronzani, foram projetadas para produzir o acabamento especial de lustração circular sobreposta e cruzada chamada de: **FLOREADO- DAMASCAÇÃO – MARMORIZAÇÃO**, em diferentes tipos de chapa metálica. Essas máquinas podem realizar também outro tipo de acabamento de **esmerilhamento de tiras longitudinais**, comumente chamado de acabamento "De Faixas".



As "Marbling Machines" Ronzani, também chamadas em italiano de "Fiorettatrici" (acabamento de flores) são fabricadas em diferentes versões: "de Rolos", "c/Alimentador", "Combi" e "de Bancada", que se diferenciam principalmente pelos diferentes modos de movimentação da chapa:

- intermitente – para a série de Rolos e com Alimentador;
- contínuo – para a série Combi;
- sem movimento da chapa – para a série de Bancada.

O standard para todas essas versões são os **conjuntos de "Floreado"**.

Essas unidades têm uma largura de trabalho de **250 mm** ou de **500 mm**, que combinadas entre si, utilizando ou excluindo de duas ou mais unidades, permitem obter larguras equivalentes às medidas standards das chapas de **1.000, 1.250, 1.500 ou 2.000 mm**.

Os entre-eixos dos mandrils, podem ser de **50mm ou 60 mm**, aos quais podem ser montados rebolos com diâmetros de **30,40,50 e 60 mm**.

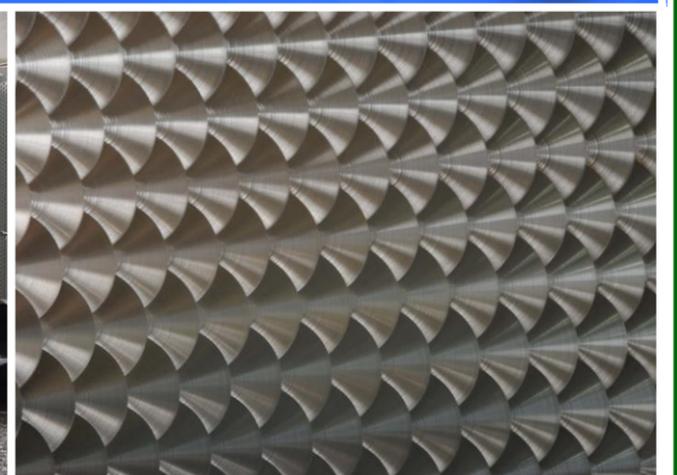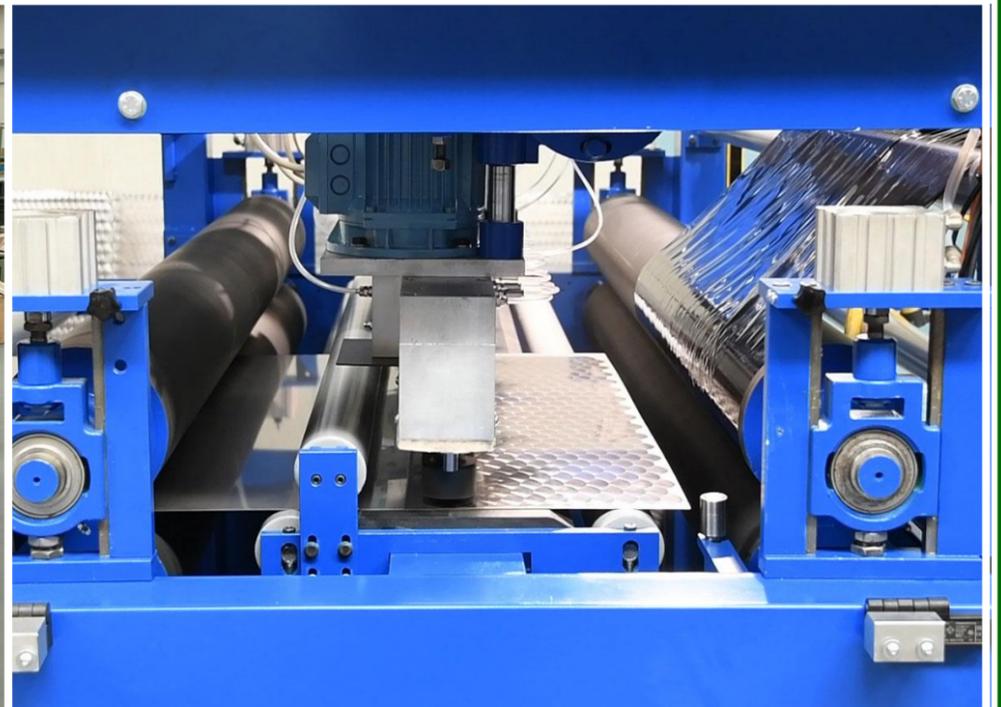

Qualquer das configurações de máquinas podem trabalhar com ou sem bancada de roletes de apoio, para carga e descarga, podendo ser dotada de **equipamentos para a movimentação da chapa, de corte automático de filme de proteção, de equipamentos de exaustão e ventilação para a limpeza e refrigeração da chapa.**

- Instalação e treinamento incluídos nas ofertas
- Manuais em língua portuguesa
- Tele-assistência remota RONZANI-cliente
- Segurança CE → NR12 OK!



As séries "de Rolos" e "Combi" têm a possibilidade de operar também com a unidade de **aplicação de filme de proteção** em dois modos: 1) contemporaneamente à operação de floreado; 2) apenas como plastificadoras de chapa.

Estas versões são dotadas de **coifa de exaustão para a limpeza da chapa**, antes da aplicação da película de proteção.

CONSULTE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO ITALIANAS