

MOD. LASME

REBARBADORA DE SOLDA LONGITUDINAL (PARA ESMERILHAMENTO E LAMINAÇÃO)

Retirada de cordão da solda longitudinal de virolas e chapas





MÁQUINA PARA ESMERILHAR E LAMINAR CORDÕES DE SOLDA LONGITUDINAIS EM CHAPAS PLANAS E/OU VIROLAS DE CHAPAS METÁLICAS EM DIFERENTES ESPESSURAS

Como por exemplo em tanques e reservatórios, nos quais se requer alta resistência mecânica a solicitações de pressão, boa resistência à corrosão em ambiente agressivo e um aspecto visual agradável do produto acabado.

O sistema conta com tele-câmara para se assistir ao processo diretamente pelo monitor do painel de comando (assista o videoclipe)

Características técnicas:

- Potência instalada: 10 kW;
- Comprimento útil de trabalho: de 3 a 7,5 metros
- Força máxima de esmagamento do rolo temperado: de 5 a 10 toneladas;
- Velocidade variável de deslocamento do rolo com inversor: de 1 a 12 metros/min;
- Velocidade variável de deslocamento das esmerilhadeiras com inversor: de 2 a 12 metros/min;
- Velocidade de rotação regulável das escovas das esmerilhadeiras com inversor: de 500 a 4500 rpm;
- Alimentação da chapa manual através de rolos motorizados e emborrachados;
- Predisposta para ligação a um sistema de exaustão de poeiras;
- Certificado de segurança CE (em plena sintonia com as normas NR12);
- Manual de instruções e manutenção em língua portuguesa (Brasil)

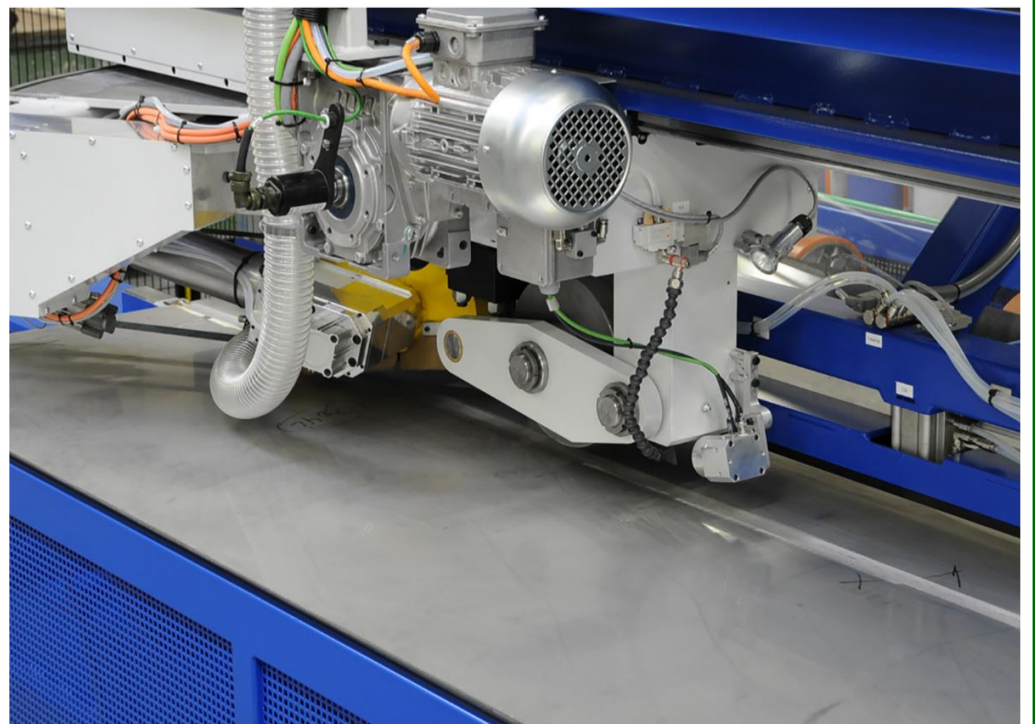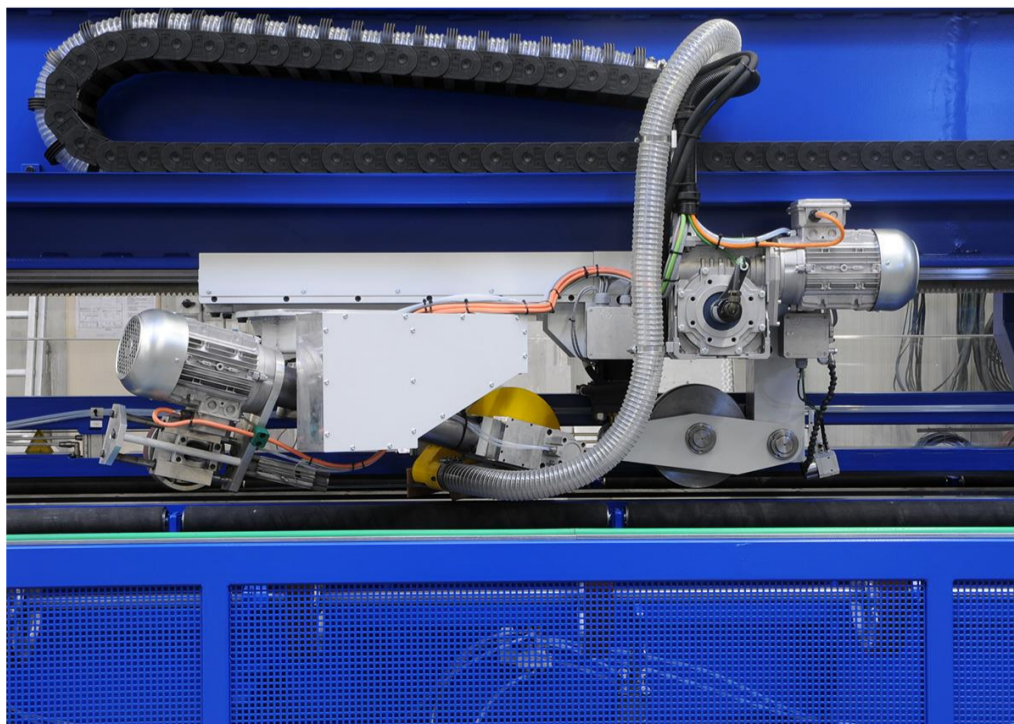

- Instalação e treinamento incluídos nas ofertas
- Manuais em língua portuguesa

- Tele-assistência remota RONZANI-cliente
- Segurança CE → NR12 OK!

CONSULTE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO ITALIANAS



CASORETTI MÁQUINAS
+55 11 3333.6955 – 3333.1846
www.casoretti.com.br
casoretti@casoretti.com.br - casoretti@uol.com.br